

# PrestandadeklARATION

Produkt: Räck ALU Classic/Color  
(infästning: fotplatta eller sidomonterade stolpe)

Avsedd användning: Räck

Tillverkare: Räckesbutiken Sweden AB, Åkerslundsgatan 10,  
262 73 Ängelholm

System för bestyrkande  
av överensstämmelse: EN 1090-1:2009 + A1:2011

Anmält organ: RISE Research Institutes of Sweden

Anmält organ nr: 0402

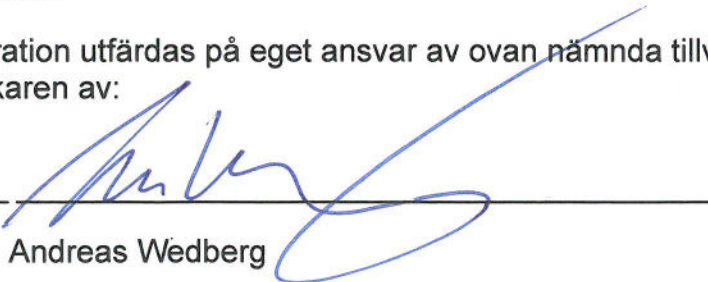
har utfört initial revision och bedömning av tillverkningskontrollen samt utför den fortlöpande övervakningen av tillverkningskontrollen och har utfärdat certifikat för tillverkningskontroll (FPC) nr: 0402 - CPR - SC0636-14

| Väsentliga egenskaper                          | Prestanda                                                                   | Harmoniserad teknisk specifikation |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Geometrisk data (toleranser för mått och form) | Geometrisk tolerans enligt ISO7976-1-7976-2 och 1090-2 inkl mätnoggrannhet. | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Svetsbarhet                                    | NPD                                                                         | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Brottseghet                                    | NPD                                                                         | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Reaktion vid brandpåverkan                     | NPD                                                                         | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Frigörande av kadmium                          | NPD                                                                         | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Radioaktiv strålning                           | NPD                                                                         | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Beständighet                                   | 20 µm                                                                       | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Utförandeklass                                 | EXC2                                                                        | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Brandmotstånd                                  | NPD                                                                         | EN 1090-1:2009+A1:2011             |
| Bärförståegenskaper                            | 0,5 kN/m                                                                    | EN 1991-1-1/A, B, C1               |
| Utmattning                                     | NPD                                                                         | EN 1090-1:2009+A1:2011             |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaper listade i ovanstående tabell.

Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.  
Undertecknat för tillverkaren av:

2021-04-28

  
Andreas Wedberg