


DETALJEREDE MÅL

FRANSK ALTAN MED FIXPOINTS

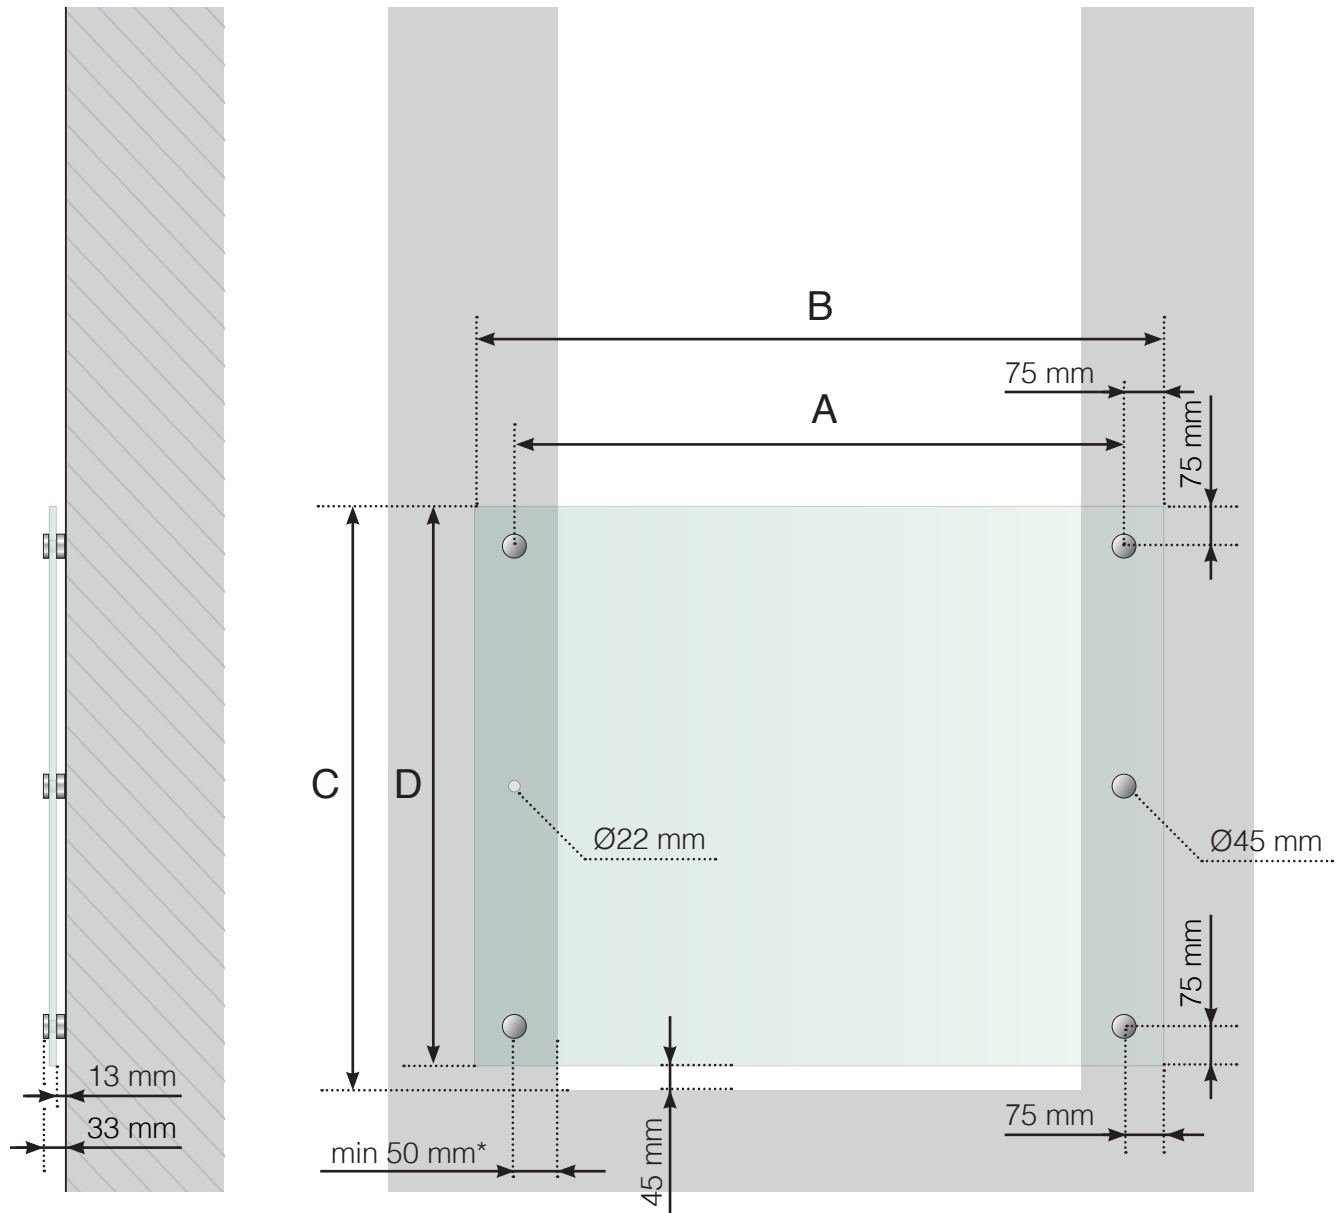

A - Fastgørelsens CC-mål

B - Glassets bredde afhængig af fastgørelsens CC-mål

C - Gelænderets totale højde

D - Glassets højde

* Ved vægfastgørelse mod sten/beton bør afstanden fra åbningskant til fastgørelse være mindst 50 mm, men vi anbefaler 75 mm.

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold


© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

01.10.2019 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

FRANSK ALTAN MED FIXPOINTS OG OVERLIGGER I ALUMINIUM

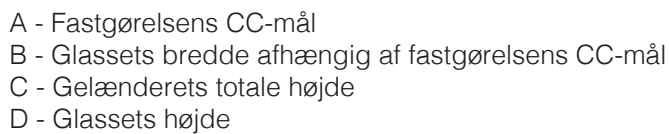

GELÆNDERBUTIKKEN.DK