DETALJMÅL

ALUMINIUMSREKKVERK MONTERT UTENPÅ - HØYERE MELLOMLIGGER MED OVERLIGGER I ALUMINIUM

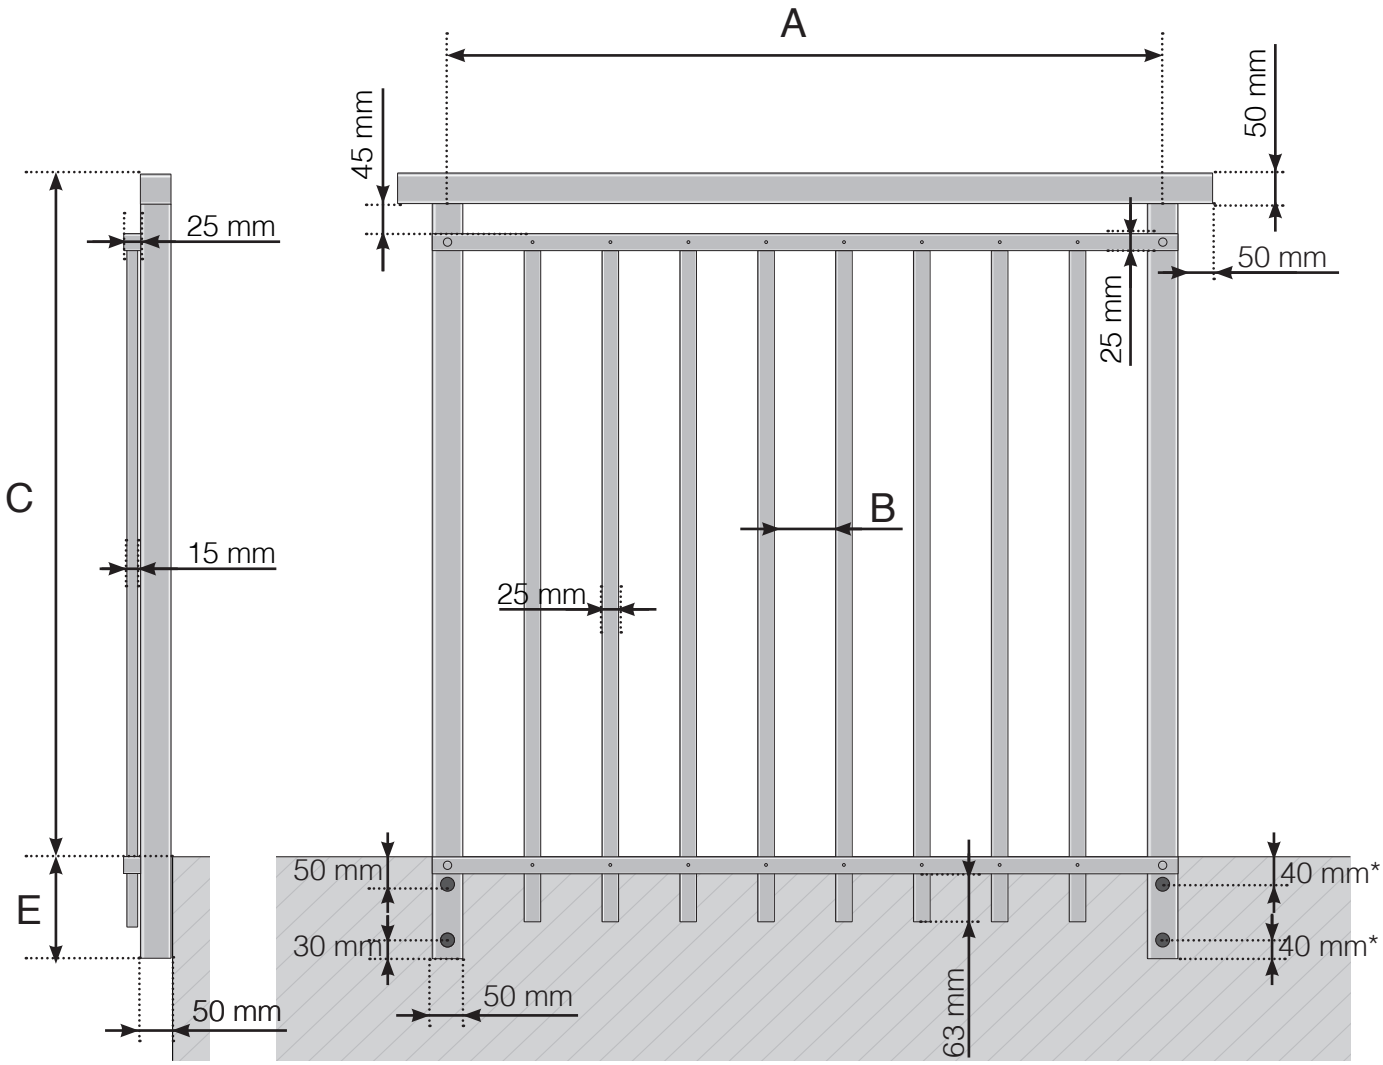

A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket
B - Mellomrom mellom de vertikale spilene avhengig av designvalg og seksjonsbredde
C - Rekkverkets totale høyde
E - 145, 195, 250 eller 350 mm

* 40mm gjelder kun på stolper for avslutning mot høyre (sett utenfra) på hver rekkverkside, slik at skruene ved et eventuelt hjørne ikke støter med hverandre

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

2021-06-01 v.1.0

REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

ALUMINIUMSREKKVERK MONTERT UTENPÅ - HØYERE MELLOMLIGGER MED OVERLIGGER I TRE

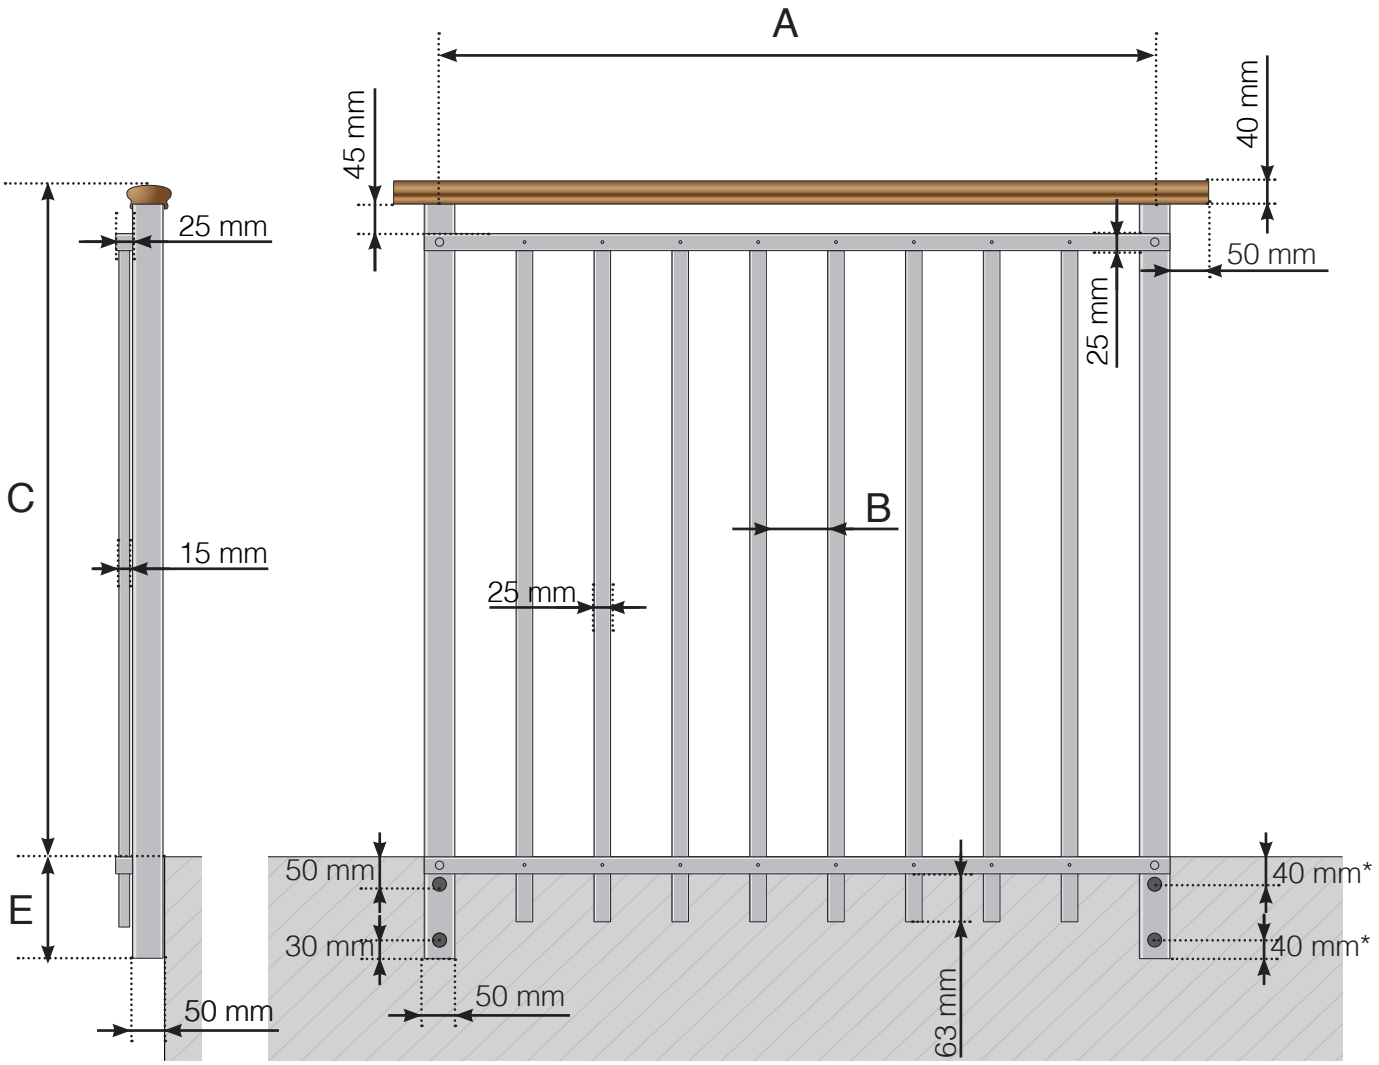

A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket
B - Mellomrom mellom de vertikale spilene avhengig av designvalg og seksjonsbredde
C - Rekkverkets totale høyde
E - 145, 195, 250 eller 350 mm

* 40mm gjelder kun på stolper for avslutning mot høyre (sett utenfra) på hver rekkverkside, slik at skruene ved et eventuelt hjørne ikke støter med hverandre

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

2021-06-01 v.1.0

REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

ALUMINIUMSREKKVERK MONTERT UTENPÅ - HØYERE MELLOMLIGGER

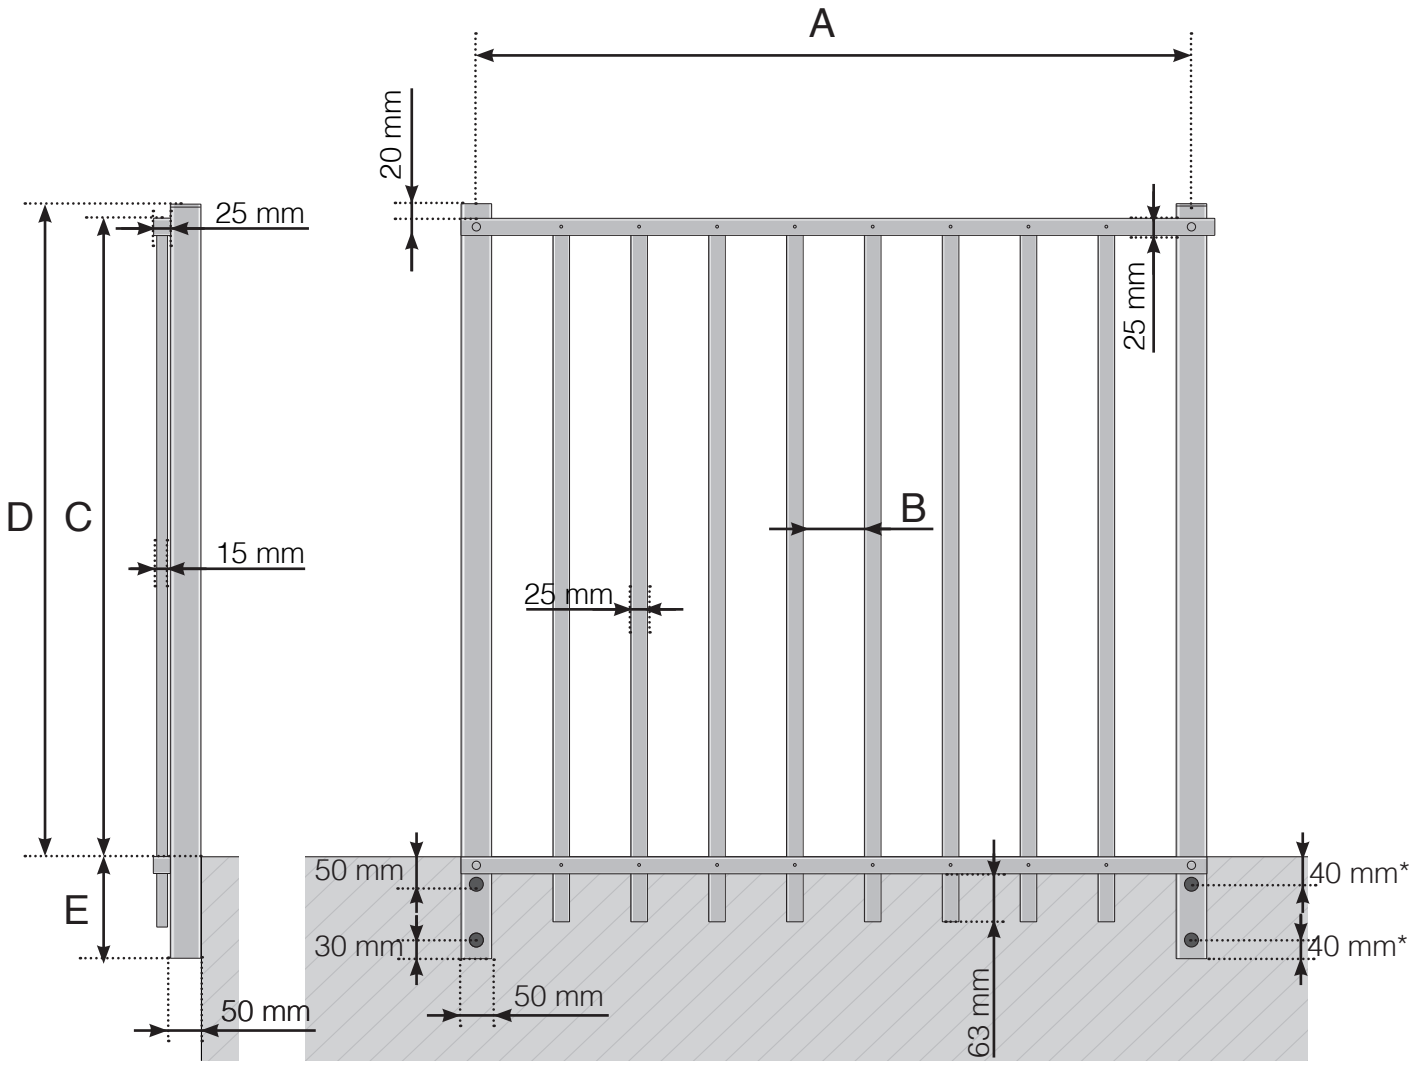

A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket
B - Mellomrom mellom de vertikale spilene avhengig av designvalg og seksjonsbredde
C - Rekkverkshøyde
D - Rekkverkets totale høyde
E - 145, 195, 250 eller 350 mm

* 40mm gjelder kun på stolper for avslutning mot høyre (sett utenfra) på hver rekkverkside, slik at skruene ved et eventuelt hjørne ikke støter med hverandre

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

2021-06-01 v.1.0

REKKVERKBUTIKKEN.NO