DETALJMÅL

ALUMINIUMSREKKVERK MONTERT UTENPÅ MED BØYLEBESLAG - DESIGNVARIANT 2
HØYERE MELLOMLIGGER OG OVERLIGGER I ALUMINIUM

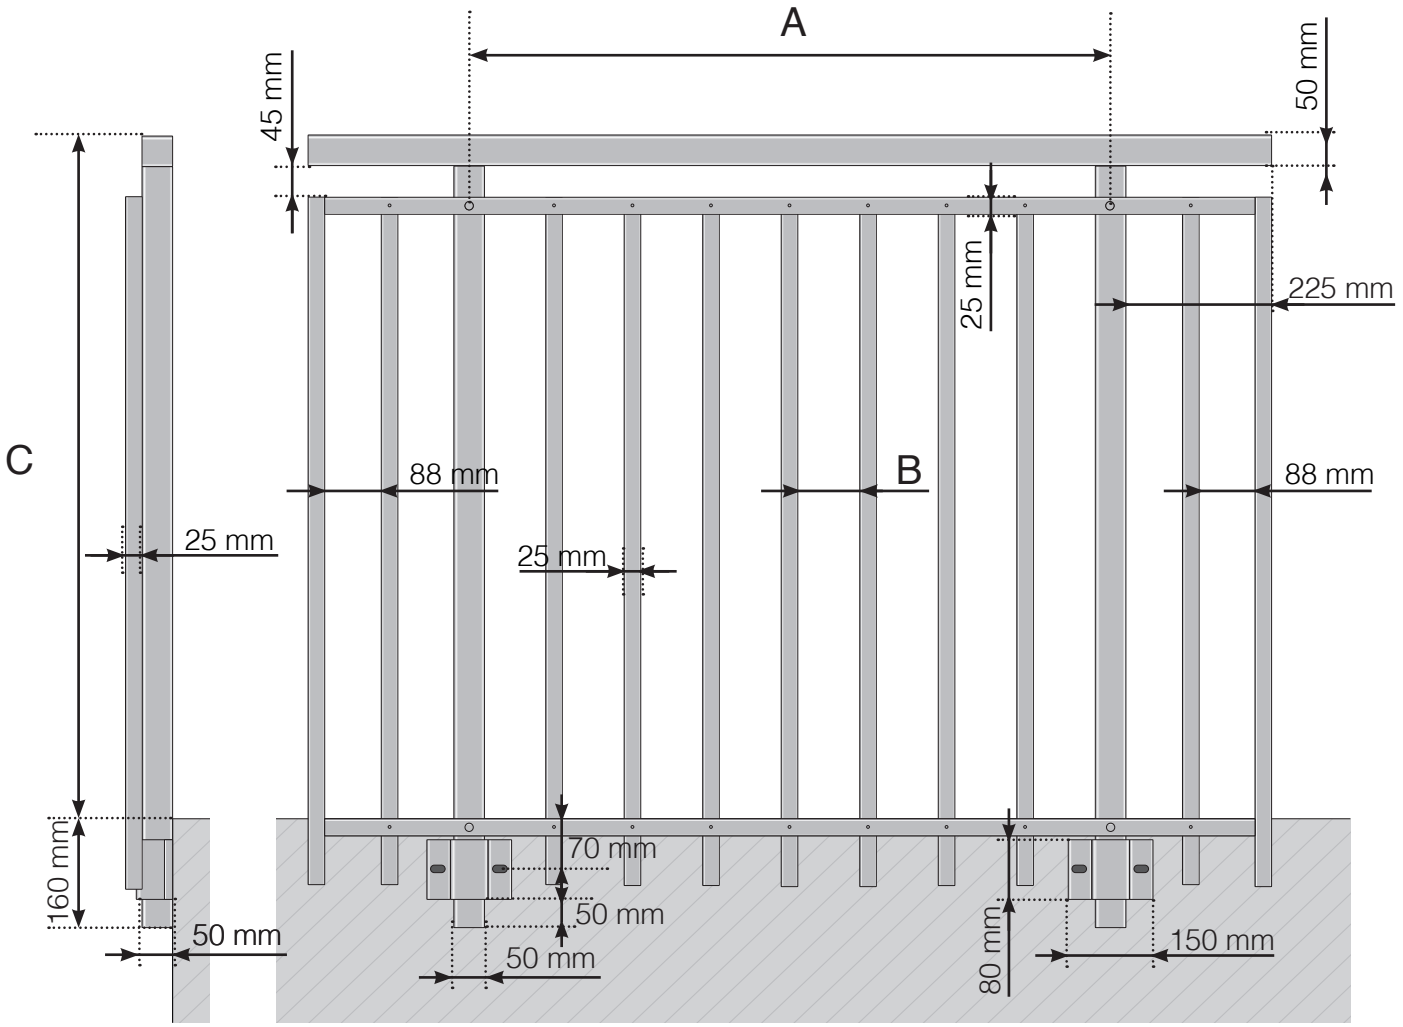

A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket
B - Mellomrom mellom de vertikale spilene avhengig av designvalg og seksjonsbredde
C - Rekkverkets totale høyde
D - 145, 195, 250 eller 350 mm

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

2021-10-01 v.1.0

REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

ALUMINIUMSREKKVERK MONTERT UTENPÅ MED BØYLEBESLAG - DESIGNVARIANT 2
HØYERE MELLOMLIGGER OG OVERLIGGER I TRE

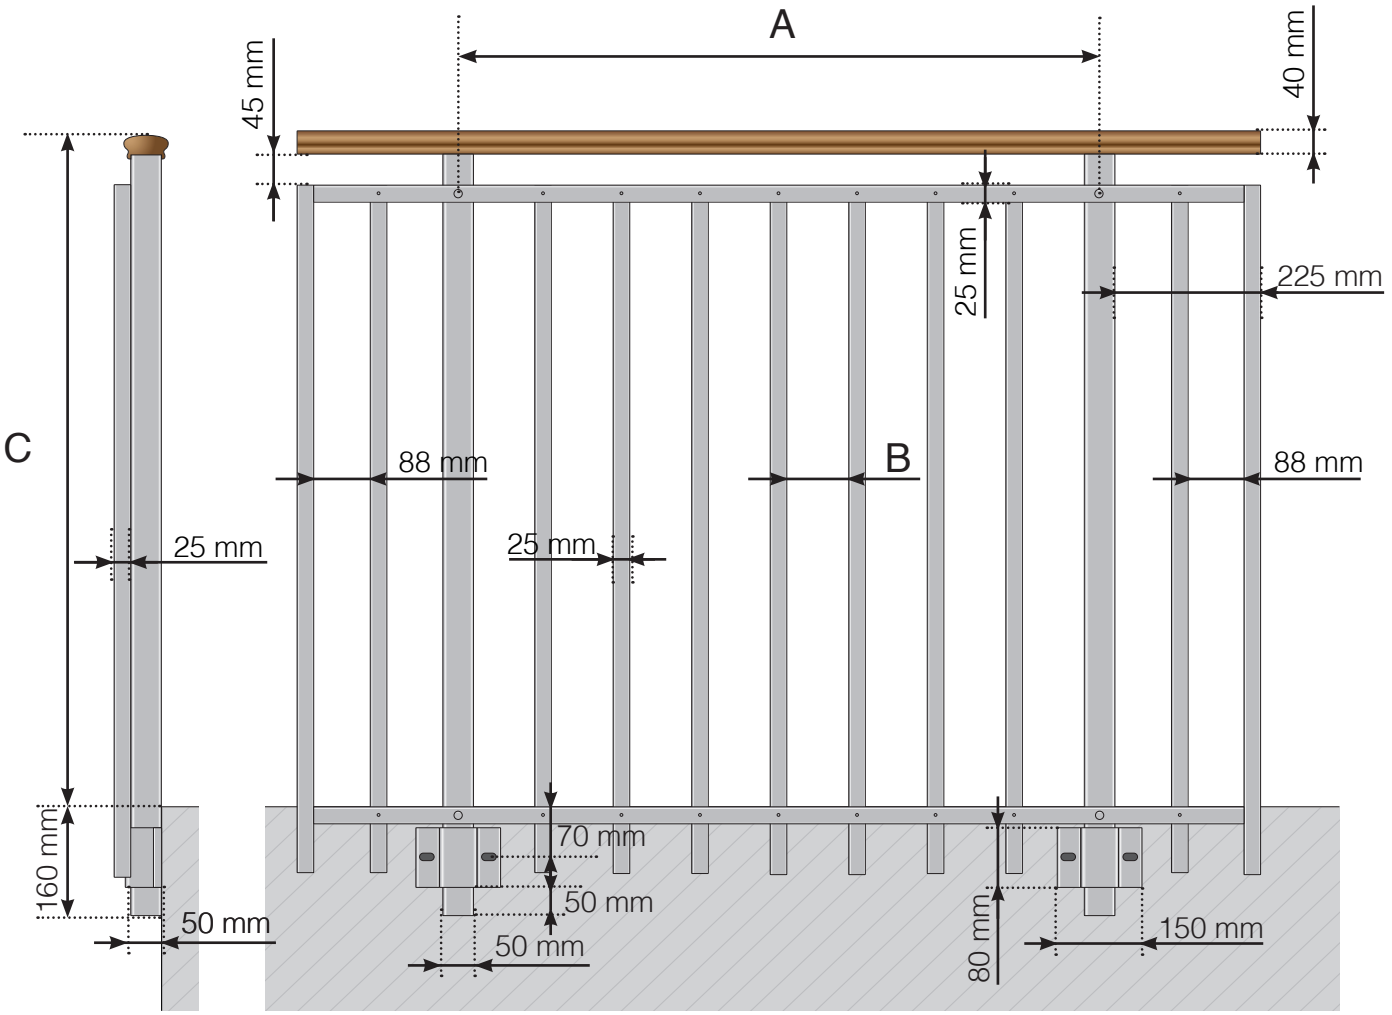

A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket
B - Mellomrom mellom de vertikale spilene avhengig av designvalg og seksjonsbredde
C - Rekkverkets totale høyde
D - 145, 195, 250 eller 350 mm

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

2021-10-01 v.1.0

REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

ALUMINIUMSREKKVERK MONTERT UTENPÅ MED BØYLEBESLAG - DESIGNVARIANT 2
HØYERE MELLOMLIGGER

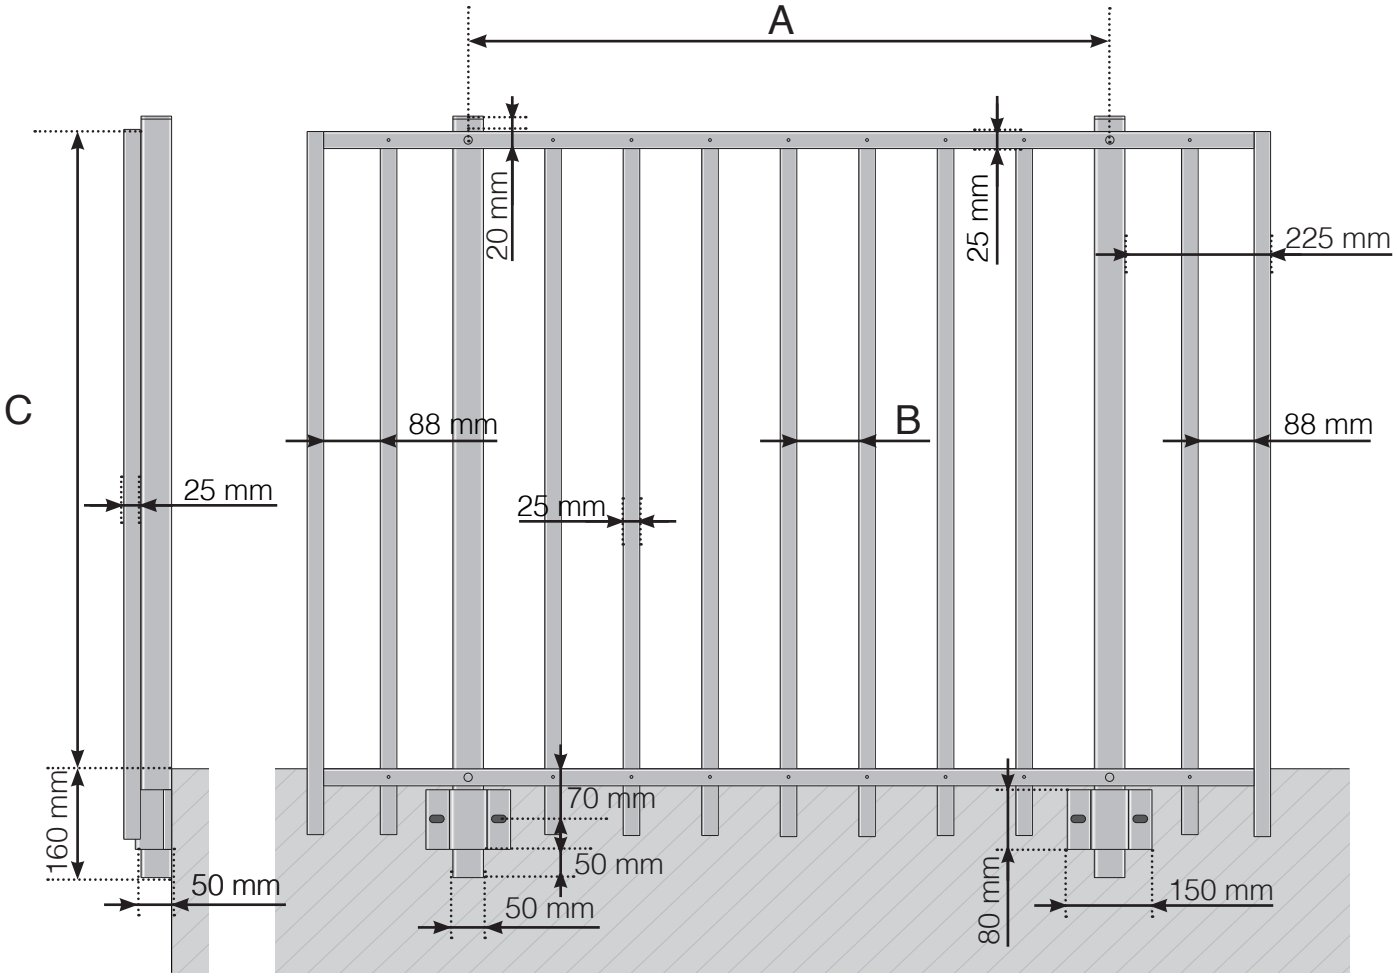

A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket
B - Mellomrom mellom de vertikale spilene avhengig av designvalg og seksjonsbredde
C - Rekkverkets totale høyde
D - 145, 195, 250 eller 350 mm

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

2021-10-01 v.1.0

REKKVERKBUTIKKEN.NO