


DETALJMÅTT

FRANSK BALKONG MED FIXPOINTS

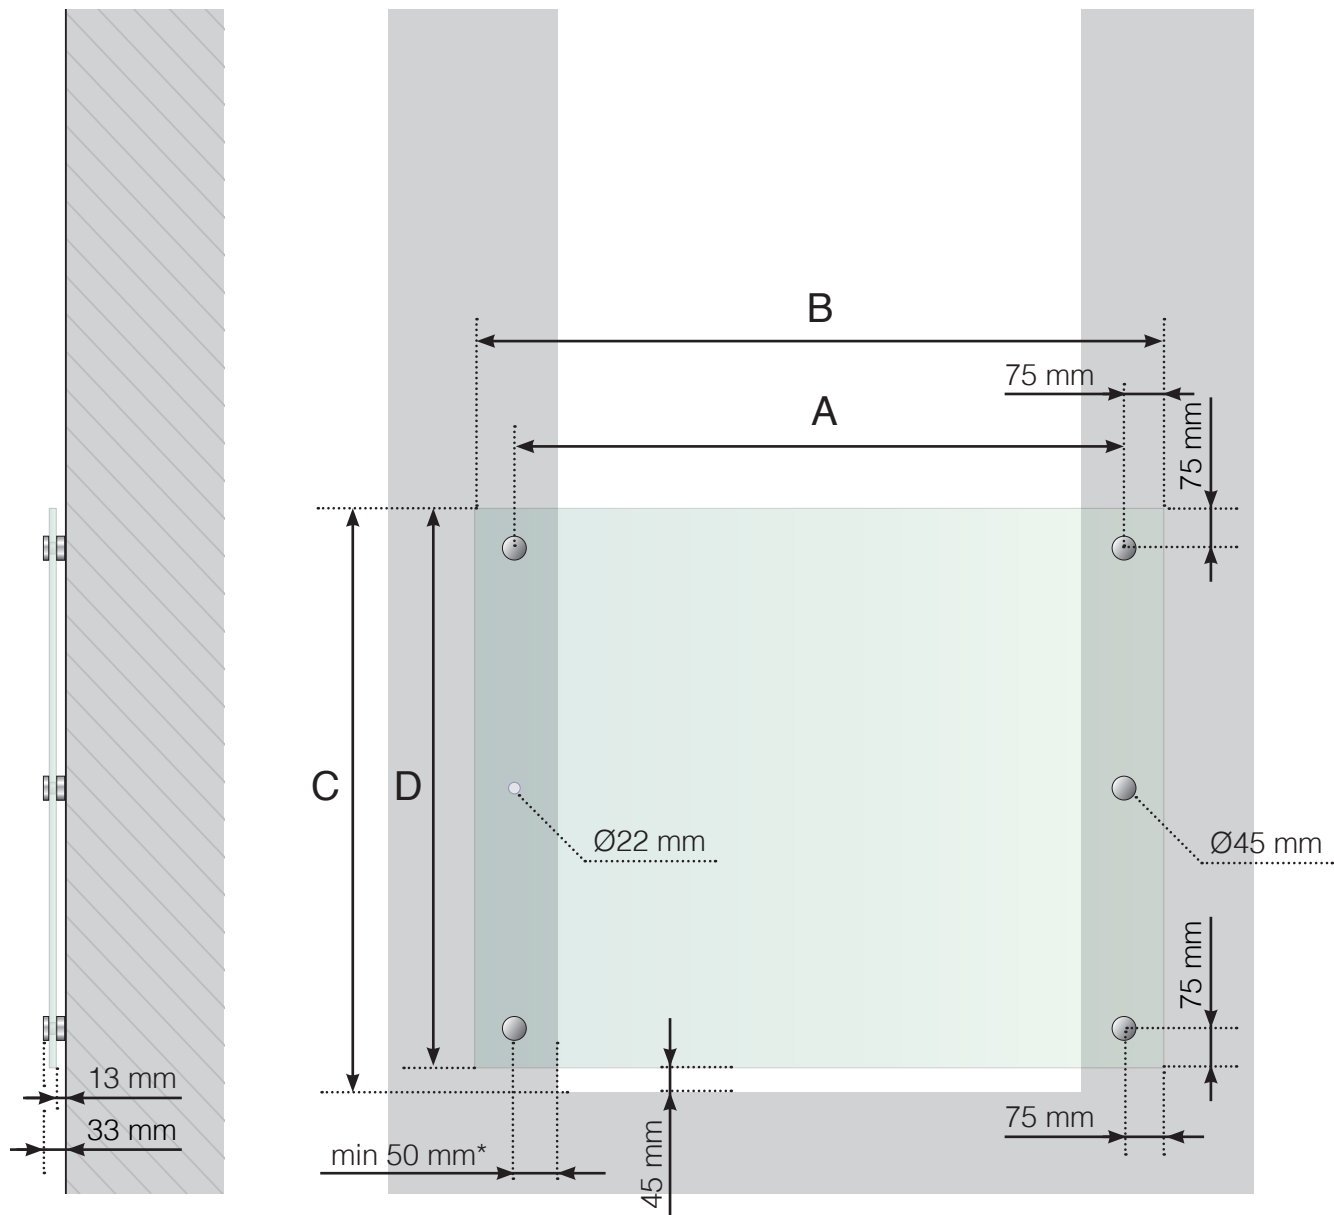


- A - Infästningens c/c-mått
B - Glasets bredd beroende på infästningens c/c mått
C - Räckets totala höjd
D - Glasets höjd

* Vid vägginfästning mot tegel/betong bör avståndet från öppningskant till infästning vara minst 50 mm men vi rekommenderar 75 mm.

DETALJMÅTT

FRANSK BALKONG MED FIXPOINTS OCH ÖVERLIGGARE I ALUMINIUM

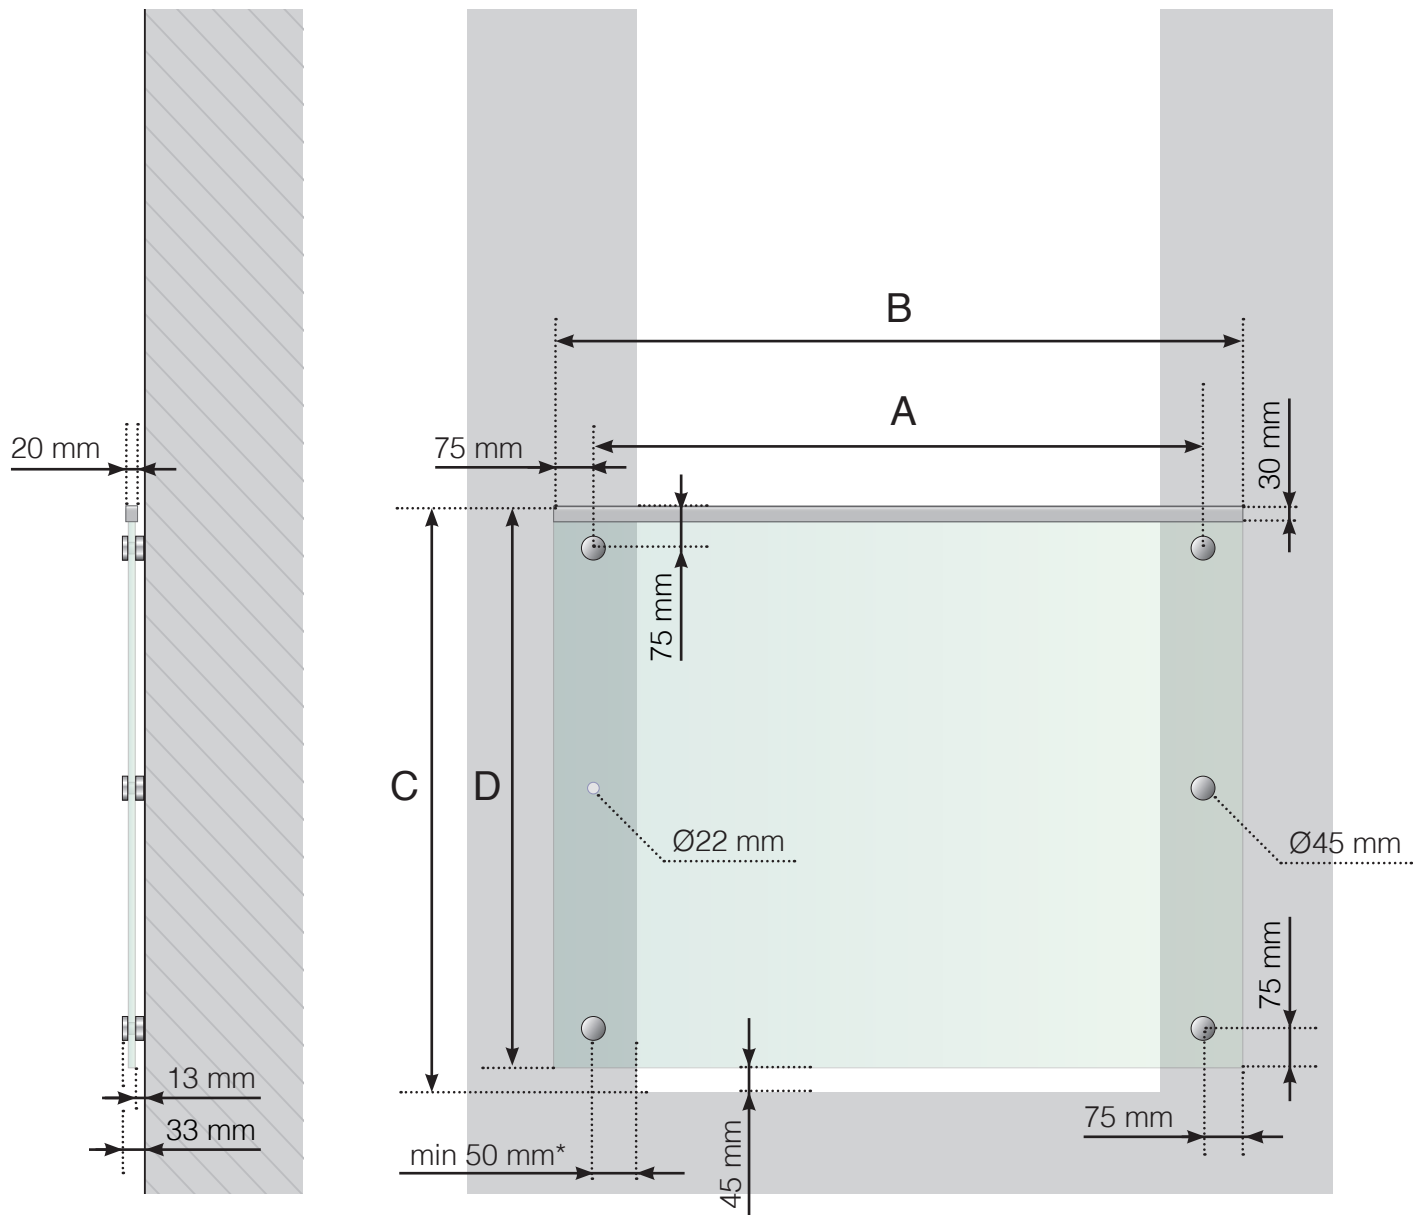

A - Infästningens c/c-mått

B - Glasets bredd beroende på infästningens c/c mått

C - Räckets totala höjd

D - Glasets höjd

* Vid vägginfästning mot tegel/betong bör avståndet från öppningskant till infästning vara minst 50 mm men vi rekommenderar 75 mm.

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se

2019-10-01 v.1.0