GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit seitlicher Verankerung und Aluminium-Handlauf

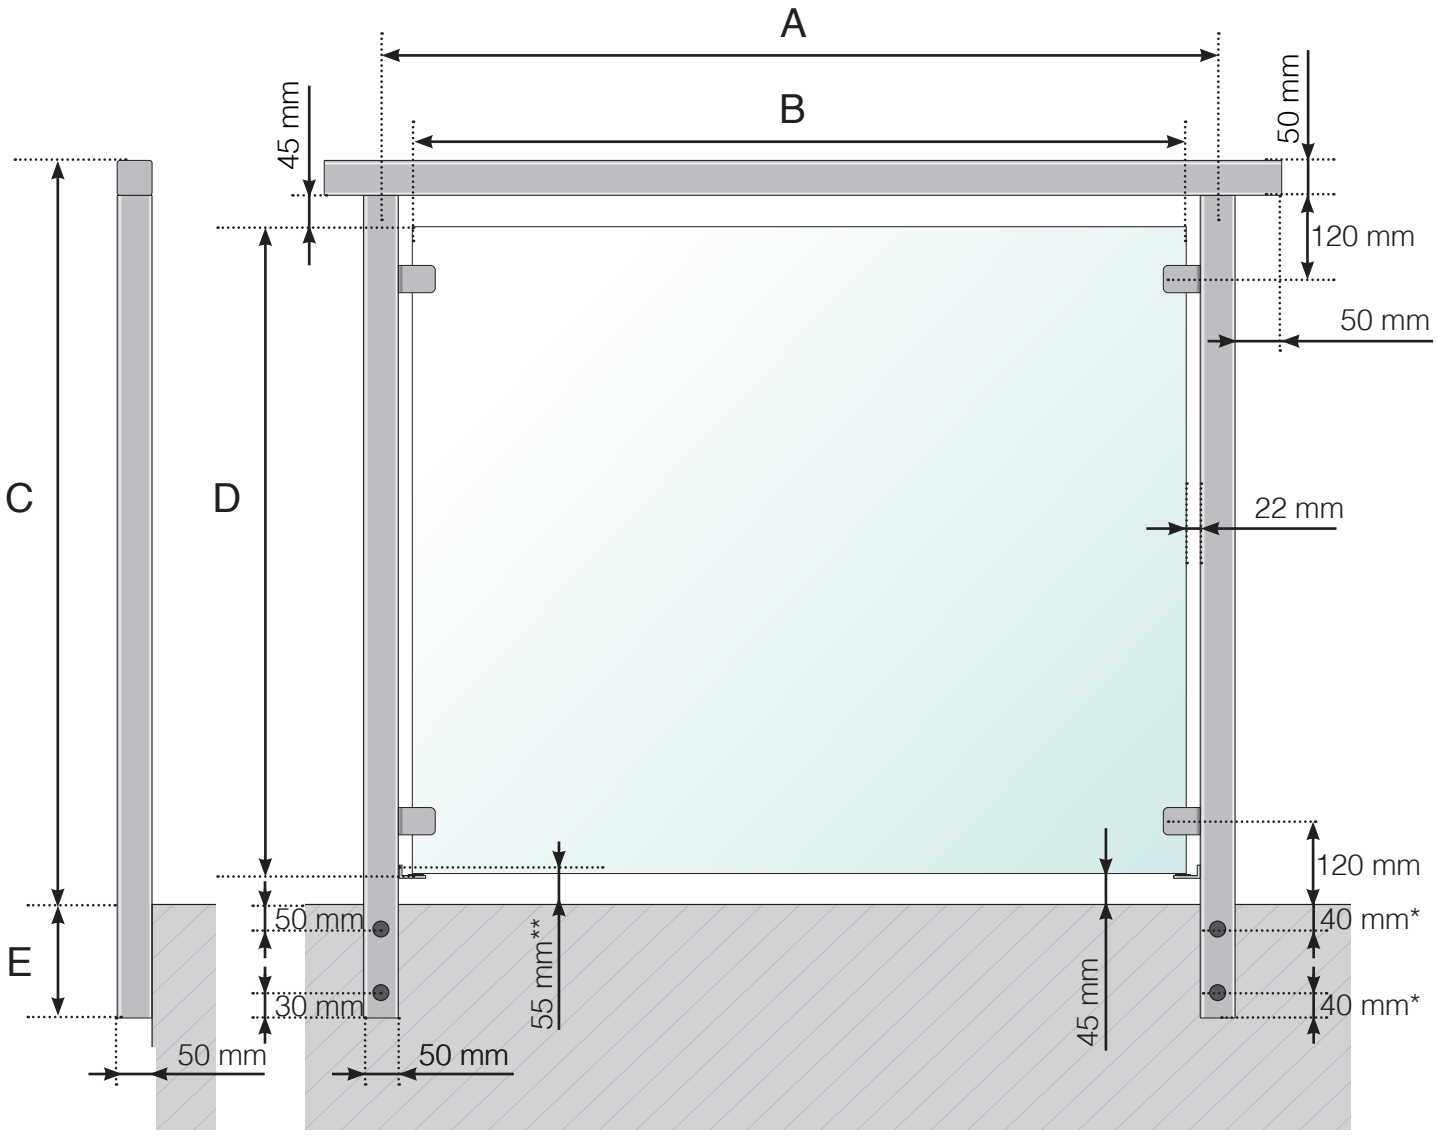

A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente
C - Geländerhöhe ab Fußbodenoberkante
D - Scheibenhöhe
E - 145, 195, 250 oder 350 mm

* 40 mm gilt für den rechten Endpfosten jeder Geländerseite (von außen gesehen), damit die Schrauben bei Montage an einer Ecke nicht aufeinanderstoßen

** Glassicherung

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.de

19.03.2021 v.2.0

GELÄNDERLADEN.DE

GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit seitlicher Verankerung und Holz-Handlauf

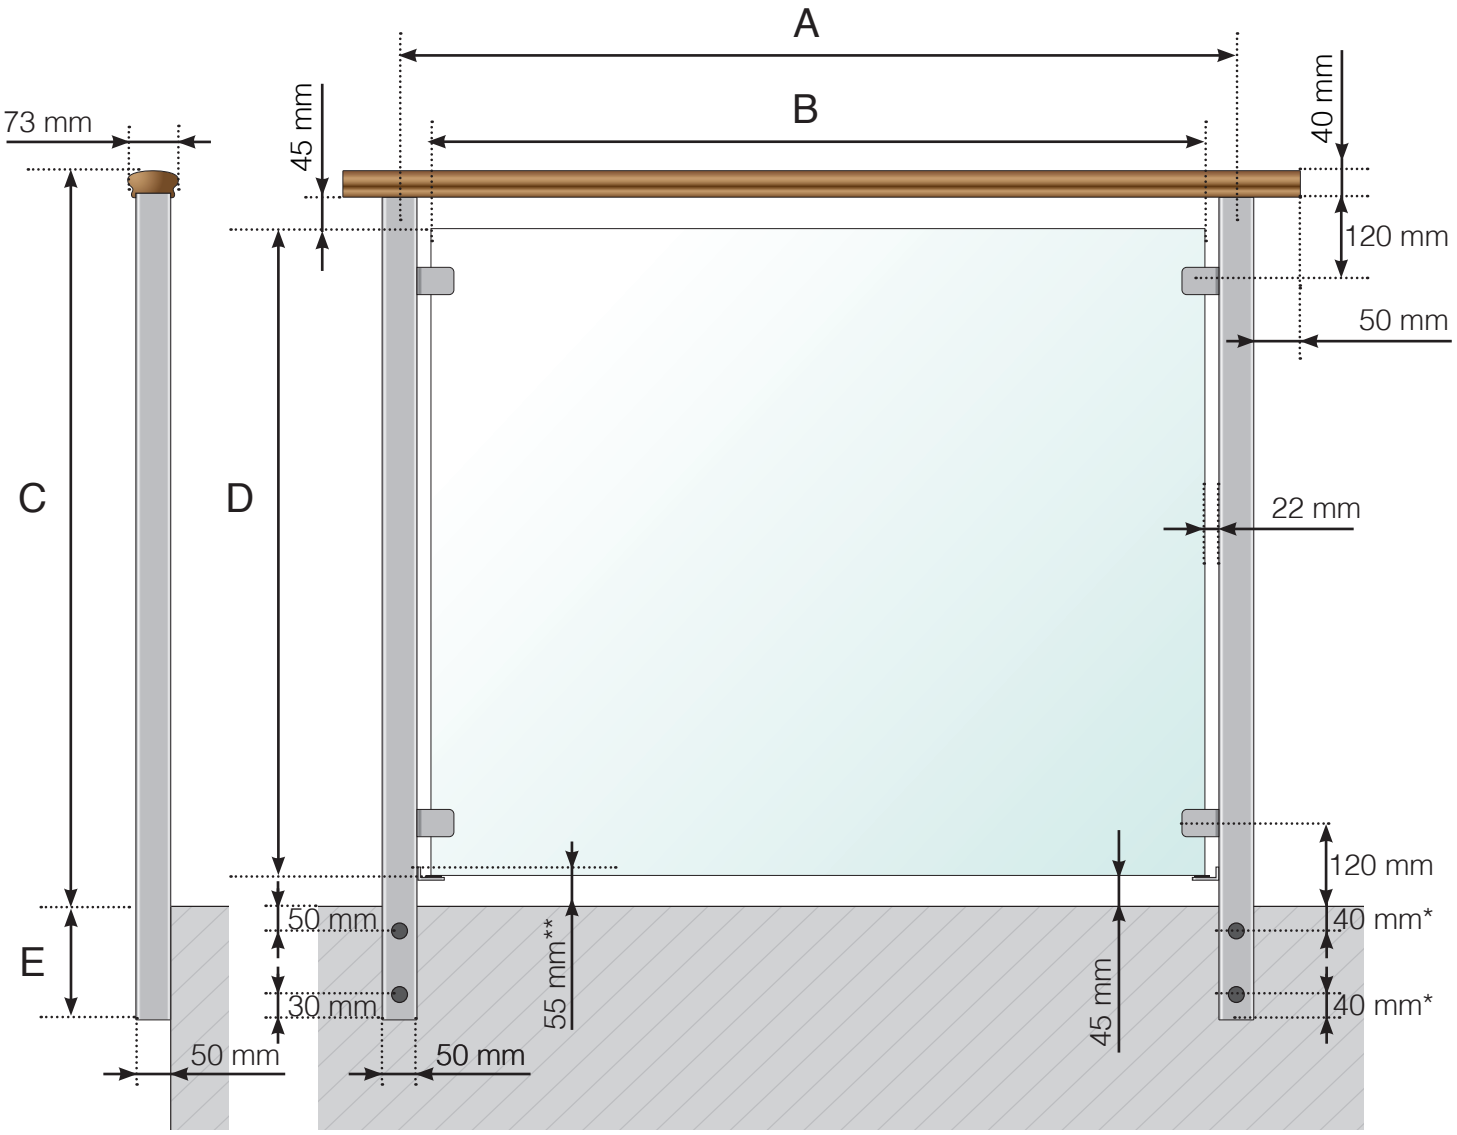

A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente
C - Geländerhöhe ab Fußbodenoberkante
D - Scheibenhöhe
E - 145, 195, 250 oder 350 mm

* 40 mm gilt für den rechten Endpfosten jeder Geländerseite (von außen gesehen), damit die Schrauben bei Montage an einer Ecke nicht aufeinanderstoßen

** Glassicherung

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.de

19.03.2021 v.2.0

GELÄNDERLADEN.DE

GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit seitlicher Verankerung

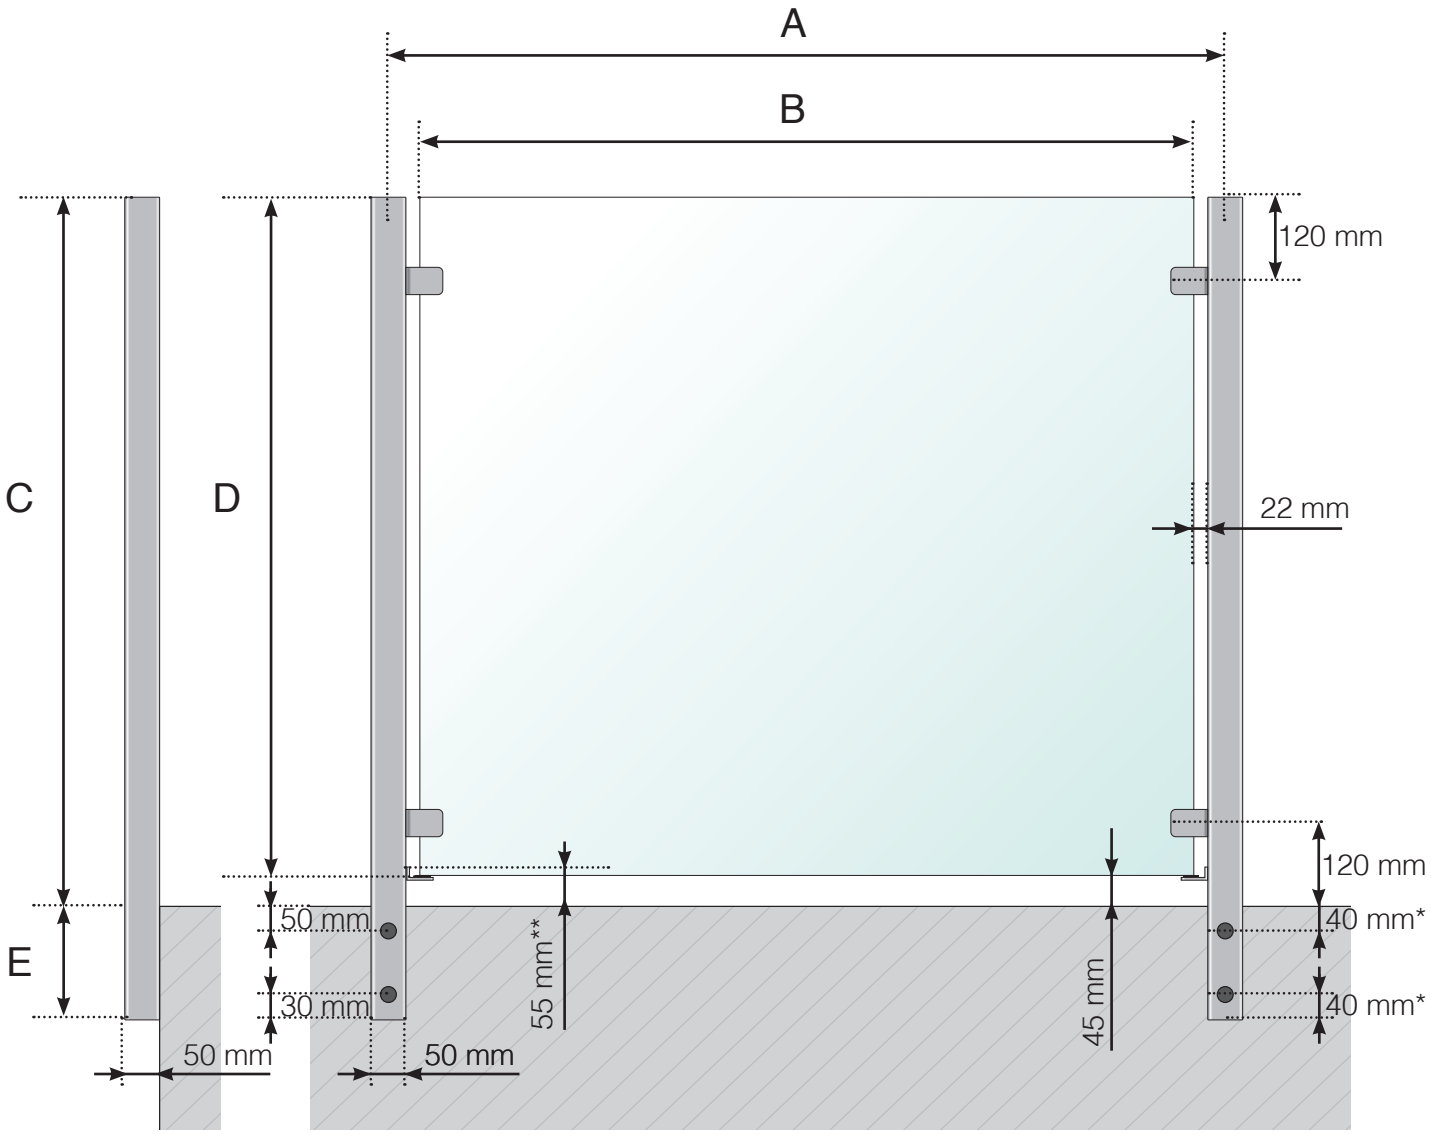

A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente
C - Geländerhöhe ab Fußbodenoberkante
D - Scheibenhöhe
E - 145, 195, 250 oder 350 mm

* 40 mm gilt für den rechten Endpfosten jeder Geländerseite (von außen gesehen), damit die Schrauben bei Montage an einer Ecke nicht aufeinanderstoßen

** Glassicherung

Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderladen.de

19.03.2021 v.2.0

GELÄNDERLADEN.DE