# SKRUVINFORMATION

Varje räcke är unikt för oss på Räckesbutiken. För att kunna skapa bästa möjliga infästning för ditt räcke använder vi inte en universalskruv utan väljer den som passar ditt räcke bäst.

När du konfiguerar ditt räcke så väljer vi ut vilken skruv som passar bäst och skickar sedan med skruven och tillbehör i din order.

För att se vilken skruv ditt räcke har trycker du vidare till översikt i konfiguratorn och tittar under "infästningsskruv".

Nedan kan du se vilka skruvar vi använder oss av och som kan bli aktuella för ditt räcke.

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se

2020-11-09 v. 2.0

RÄCKESBUTIKEN.SE

# TRÄSKRUV

SKRUVINFORMATION

## SKRUV FÖR TRÄINFÄSTNING

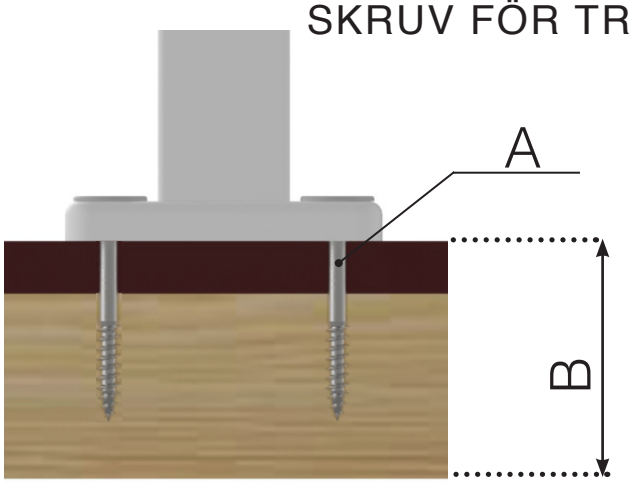


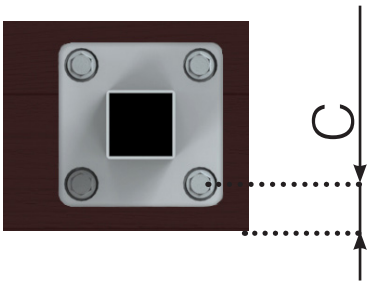


### Träskruv torx 8x80 CorrSeal

SKRWAF8X80

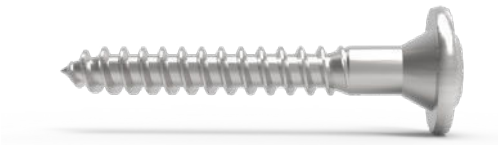

Mått (A) : 8x80mm
Minimalt infästningsdjup (B): 100 mm
Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm
Bit: Torx 40

### Träskruv torx 8x120 CorrSeal

SKRWAF8X120

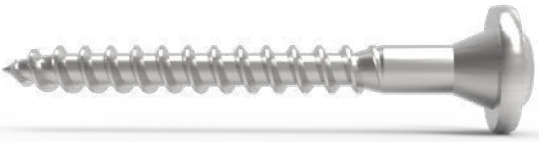

Mått (A) : 8x120mm
Minimalt infästningsdjup (B): 140 mm
Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm
Bit: Torx 40

### Sexkantsskruv Trä HEX 8x75

SKRHEX8X75



Mått (A): 8x80mm
Minimalt infästningsdjup (B): 90 mm
Minimalt avstånd från kant (C) : 25 mm
Bit: Hylsnyckel 13 mm

### Sexkantsskruv Trä HEX 8x100

SKRHEX8X100



Mått (A): 8x80mm
Minimalt infästningsdjup (B): 115 mm
Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm
Bit: Hylsnyckel 13 mm

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se

2020-11-09 v. 2.0

RÄCKESBUTIKEN.SE

# GENOMGÅENDE BULT

SKRUVINFORMATION

## GENOMGÅENDE BULT

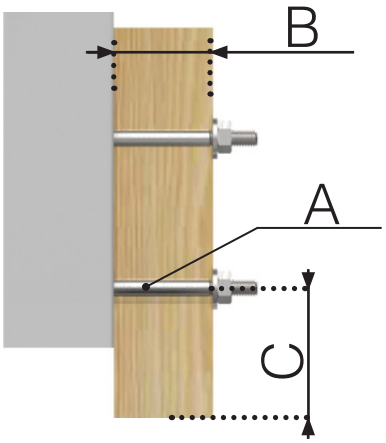


### Genomgående bult M8x90
SKRA4GBM8X90

Mått (A) : M8x90mm
Min/Max infästningsdjup (B): 45-70 mm
Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm
Bit: Hylsnyckel 13 mm

### Genomgående bult M12x90
SKRA4GBM12X90

Mått (A) : M12x90mm
Minimalt infästningsdjup (B): 140 mm
Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm
Bit: Hylsnyckel 19 mm

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se

2020-11-09 v. 2.0

RÄCKESBUTIKEN.SE

# TRÄSKRUV

SKRUVINFORMATION

## SKRUV FÖR TRÄINFÄSTNING

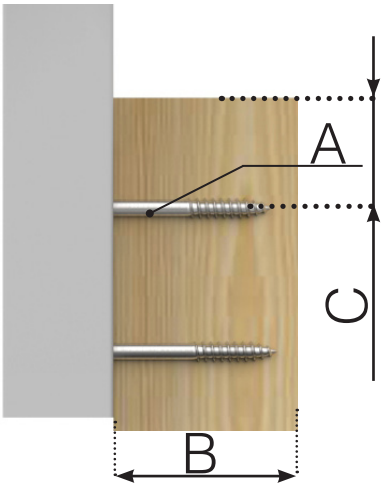


### Träskruv torx 8x80 CorrSeal

SKRWAF8X80

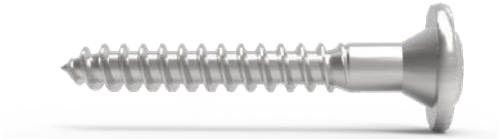

Mått (A) : 8x80mm
Minimalt infästningsdjup (B): 100 mm
Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm
Bit: Torx 40

### Träskruv torx 8x120 CorrSeal

SKRWAF8X120

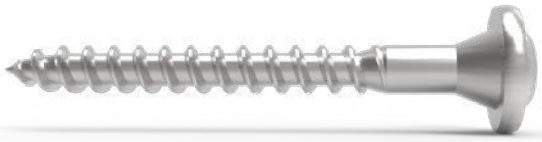

Mått (A) : 8x120mm
Minimalt infästningsdjup (B): 140 mm
Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm
Bit: Torx 40

### Sexkantsskruv Trä HEX 8x75

SKRHEX8X75



Mått (A): 8x80mm
Minimalt infästningsdjup (B): 90 mm
Minimalt avstånd från kant (C) : 25 mm
Bit: Hylsnyckel 13 mm

### Sexkantsskruv Trä HEX 8x100

SKRHEX8X100



Mått (A): 8x80mm
Minimalt infästningsdjup (B): 115 mm
Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm
Bit: Hylsnyckel 13 mm

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se

2020-11-09 v. 2.0

RÄCKESBUTIKEN.SE