

SKRUVINFORMATION

Varje räckes är unikt för oss på Räckesbutiken. För att kunna skapa bästa möjliga infästning för ditt räckes använder vi inte en universalskruv utan väljer den som passar ditt räckes bäst.


När du konfigurerar ditt räckes så väljer vi ut vilken skruv som passar bäst och skickar sedan med skruven och tillbehör i din order.

För att se vilken skruv ditt räckes har trycker du vidare till översikt i konfiguratorn och tittar under "infästningsskruv".

Nedan kan du se vilka skruvar vi använder oss av och som kan bli aktuella för ditt räckes.


TRÄSKRUV

SKRUVINFORMATION

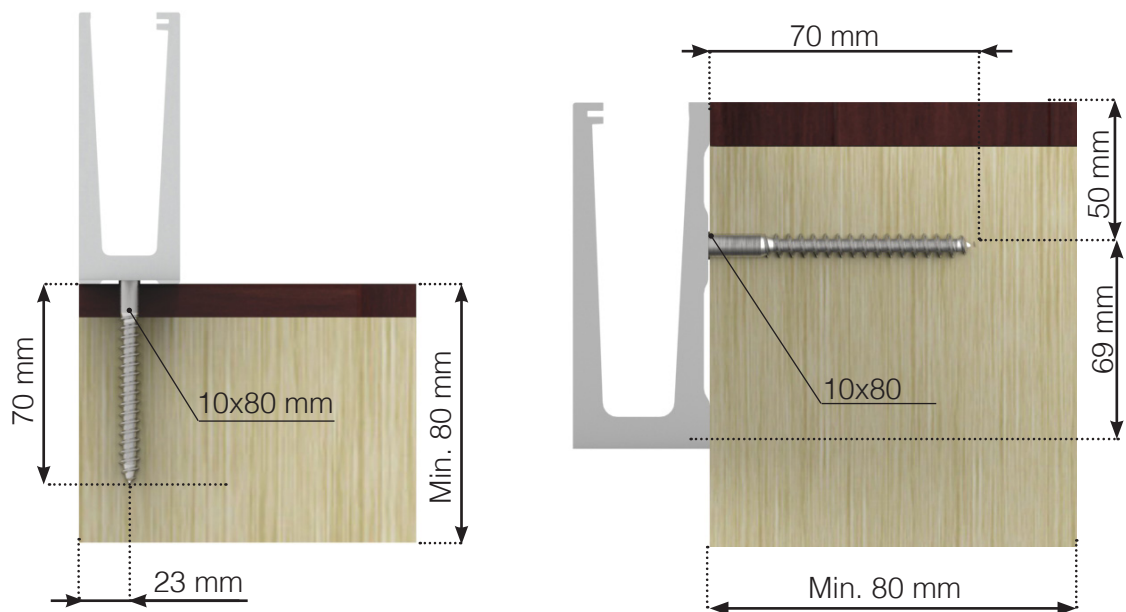

Spåndragande skruv 10 x 80mm

SKRSPN100X8055TX

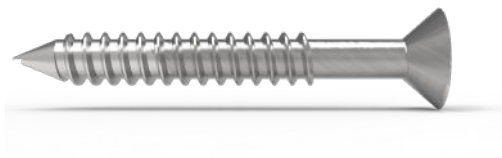

Mått (A) : 10x80 mm

Minimalt infästningsdjup: 80 mm

Minimalt avstånd från kant: 23 mm

Bit: TX 40

TRÄSKRUV

SKRUVINFORMATION



Skruvstift M10x100mm A2

SKRSTM10X100A2




Mått (A) : 10x100 mm

Minimalt infästningsdjup: 70 mm

Minimalt avstånd från kant: 50 mm

TRÄSKRUV

SKRUVINFORMATION

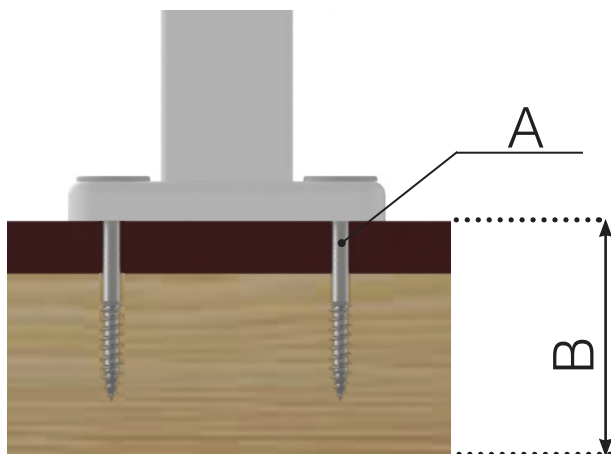

Träskruv torx 8x80 CorrSeal

SKRWAF8X80




Mått (A) : 8x80mm

Minimalt infästningsdjup (B): 100 mm

Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm

Bit: Torx 40

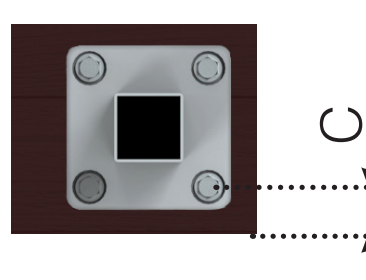

Träskruv torx 8x120 CorrSeal

SKRWAF8X120



Mått (A) : 8x120mm

Minimalt infästningsdjup (B): 140 mm

Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm

Bit: Torx 40

Sexkantsskruv Trä HEX 8x75

SKRHEX8X75



Mått (A): 8x80mm

Minimalt infästningsdjup (B): 90 mm

Minimalt avstånd från kant (C) : 25 mm

Bit: Hylsnyckel 13 mm

Sexkantsskruv Trä HEX 8x100

SKRHEX8X100



Mått (A): 8x80mm

Minimalt infästningsdjup (B): 115 mm

Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm

Bit: Hylsnyckel 13 mm