



RÄCKESBUTIKEN.SE

UNDERHÅLL & SKÖTSELRUTINER





UNDERHÅLL OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

För att få en så lång livslängd som möjligt på glasträcket och för att omfattas av vår garanti ber vi dig följa de skötselinstruktioner som gäller för produktdelarna som ingår i din order.

Beroende på hur du har designat din produkt kan den innehålla olika material. Följ instruktionerna för respektive material nedan för att underhålla ditt räcke så att det både håller och ser snyggt ut under lång tid framöver.



Rostfria detaljer

Då rostfritt stål, trots sitt namn, inte är resistent mot korrosion så behöver alla rostfria detaljer underhållas och rengöras mellan **1-3 gånger per år**. Om räcket är monterat i en havsnära miljö kan rengöring och behandling behöva genomföras oftare. Rengör ytorna med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel tillsammans med en mjuk trasa.

- Avlägsna alla etiketter från produktdelarna då dessa över tid i vissa fall kan lämna bestående märken på ytan.
- Använd inte produkter med slipmedel eller slipande yta som till exempel stålull och metallborstar då detta ger upphov till repor på den rostfria ytan vilket försämrar materialets resistens mot korrosion (rost).
- Om de rostfria detaljerna kommer i kontakt med metallpartiklar från ej rostfria stålprodukter måste dessa partiklar avlägsnas så fort som möjligt då de rostar och kan smitta det rostfria stålet.

ROSTFRITT

Underhåll

Träöverliggare

Ska räcket monteras utomhus rekommenderar vi att rengöra överliggaren och sedan slipa den med finkornigt sandpapper. Behandla överliggaren med en impregnerande produkt så som träolja eller liknande utifrån de förhållanden som råder. För montering utomhus läs mer på sida 4.

Vid montering inomhus krävs endast rengöring och lätt slipning. Behandling med träolja eller liknande kan man göra om man så önskar.

Glas

Rengör glasytorna med putsmedel för fönster och speglar tillsammans med en mjuk trasa. Vid svårare fläckar kan rödsprit användas. Rengör därefter med putsmedel för fönster och speglar igen. Använd inte medel med slipande effekt på glas.

Klämfästen

Har du ett glasträcke med klämfästen så behöver du 2-3 gånger om året, oftast vid större temperaturskiftningar, efterspanna klämman. Det innebär att du kollar så skruven inte sitter löst och spannar åt dem som gör det.

Du ska inte spanna så hårt du kan, men skruven ska sitta ordentligt.


ALUMINIUM

Underhåll

Aluminiumdetaljer

Stolpar eller övriga detaljer i aluminium kräver sparsamt med underhåll.

- Avlägsna alla etiketter från produktdelarna då dessa över tid i vissa fall kan lämna bestående märken på ytan.
- Rengör ytorna med en mjuk trasa, ljummet vatten och mildt rengöringsmedel. Vid fläckar likt olja eller vax kan sparsamt nyttjande av aceton hjälpa.
- Använd inte produkter med slipmedel eller slipande yta då detta ger upphov till repor på aluminium.
- Rengör aldrig med syror eller alkaliska medel.
- Rengör inte aluminiumdetaljerna under årets allra varmaste dagar för att undvika missfärgningar.

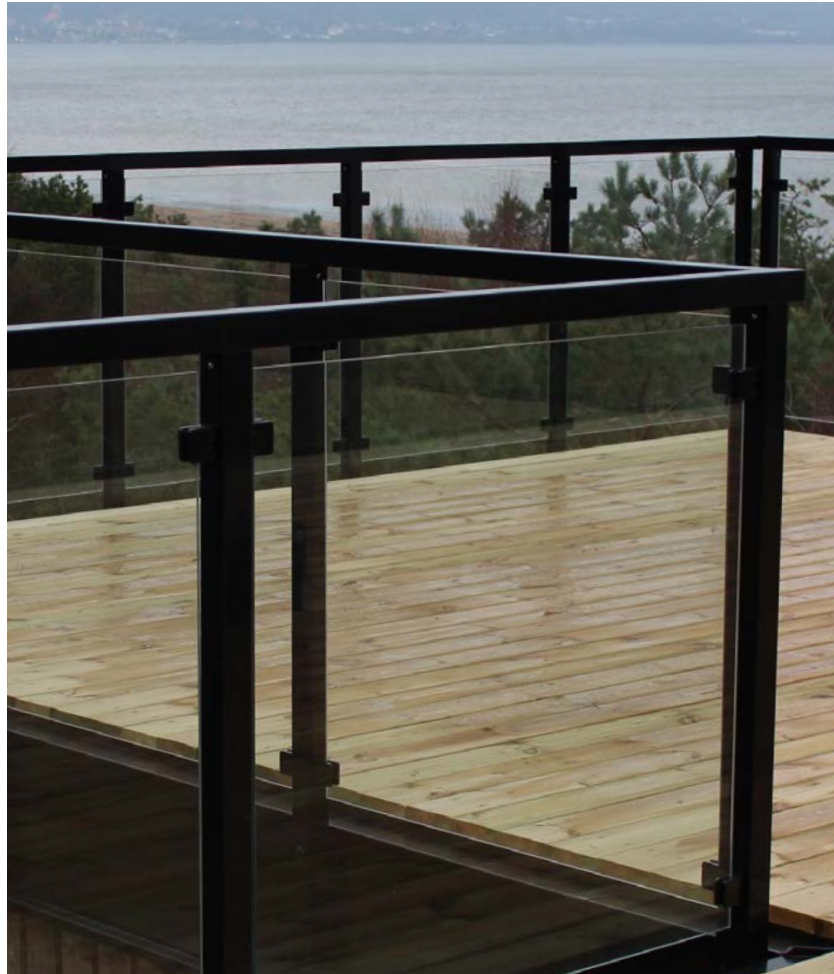

Glas

Rengör glasytorna med putsmedel för fönster och speglar tillsammans med en mjuk trasa. Vid svårare fläckar kan rödsprit användas. Rengör därefter med putsmedel för fönster och speglar igen. Använd inte medel med slipande effekt på glas.

Klämfästen

Har du ett glasträcke med klämfästen så behöver du 2-3 gånger om året, oftast vid större temperaturskiftningar, efterspanna klämman. Det innebär att du kollar så skruven inte sitter löst och spänner åt dem som gör det. Du ska inte spanna så hårt du kan, men skruven ska sitta ordentligt.

Lackade aluminiumdetaljer

- Avlägsna alla etiketter från produktdelarna då dessa över tid i vissa fall kan lämna bestående märken på ytan.
- Rengör ytorna med en mjuk trasa, ljummet vatten och mildt rengöringsmedel.
- Använd inte produkter med slipmedel eller slipande yta då detta ger upphov till repor på den lackade ytan. Använd heller inte rengöringsprodukter med lösningsmedel, thinner, aceton, syror, lut eller alkaliska medel.
- Undvik hårda stötar med vassa detaljer mot den lackade ytan då lacken kan skadas varpå fukt kan tränga in och göra att lacken släpper.




Lackat

Även till ledstänger, i rostfritt stål, lackad aluminium och träledstänger, kan man med fördel använda ljummet vatten, mildt rengöringsmedel och mjuk trasa. För olackad träledstång kan ytan slipas lätt med finkornigt slippapper i fiberriktningen för att få bort de fibrer i träet som har rest sig efter den första rengörningen. Sitter ledstången utomhus ska man impregnera den med t ex träolja. Upprepa behandlingen regelbundet beroende på hur utsatt ledstången sitter. Det som påverkar hur ofta detta behövs är bland annat väder och vädersträck men även placering och nivån på slitaget. För lackad träledstång ska inga rengöringsmedel med slipeffekt användas. När du beställer ett räcke från oss får du information om hur du tar hand om det baserat på de specifika delar som ingår i just din order.

Trädetaljer utomhus och inomhus

- Avlägsna alla etiketter från produktdelarna då dessa över tid i vissa fall kan lämna bestående märken på ytan.
- Rengör överliggaren/ledstången med ljummet vatten, mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.
- Träet kan slipas lätt med finkornigt slippapper i fiberriktningen för att få bort de fibrer i träet som har rest sig efter den första rengörningen.
- Behandla med impregnerande produkt som träolja eller en produkt som är anpassad för de förhållanden som råder (frivilligt vid användning inomhus).
- Upprepa den impregnerande behandlingen regelbundet beroende på hur utsatt trädetaljen är. Det som påverkar hur ofta detta behövs är bland annat väder och vädersträck men även placering och nivån på slitaget.

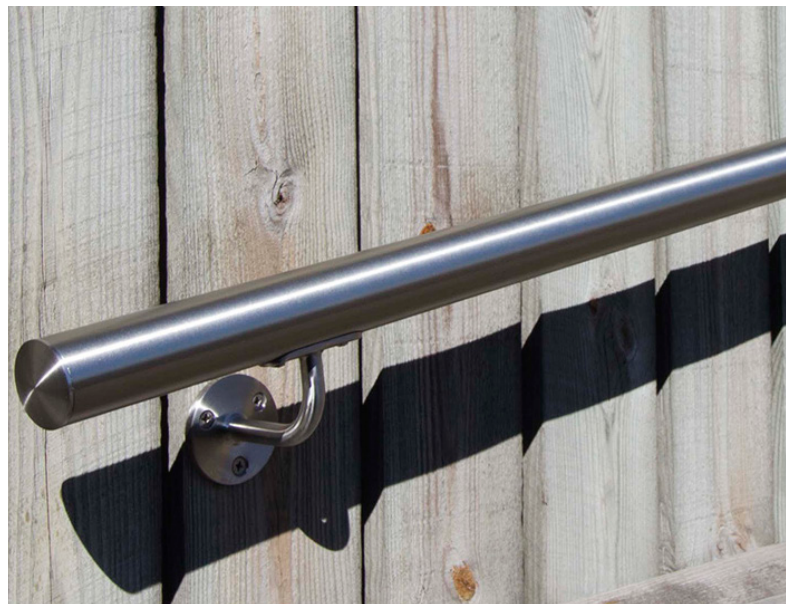

All ek innehåller garvsyra i varierande mängd, beroende på virkets fuktighetsgrad. Detta för att garvsyran motverkar förruttelse i träet. När din ek-överliggare eller ledstång för första gången utsätts för väta i utomhusklimat så utsöndras garvsyra, vilket kan orsaka missfärgningar på underlaget. Därför rekommenderar vi att träet med fördel kan oljas in, alternativt strykas med oxalsyra vid montering för att mildra utsöndringen av syran. Oxalsyran kan även användas för rengöring av missfärgningar på underlaget. Rådgör med din färghandlare innan användning av oxalsyra.

För att träet ska hålla sig snyggt rekommenderar vi även att olja in träet någon gång om året.

Vi finns här för dig!

Har du frågor som rör underhåll eller annat kring våra produkter så hjälper vi dig gärna. Du når oss via telefon, e-post eller chatten (om vi är online).

Tel: 0431 - 37 10 60

Email: info@rackesbutiken.se



RÄCKESBUTIKEN.SE