# YKSITYISKOHTAINEN MITAT

ALUMIINIKAIDE ULKOPUOLELLE ASENNETTUNA SUUNNITTELUVAIHTOEHTO 2
NORMAALIKORKUINEN VÄLIPALKKI JA ALUMIINIKÄSIJOHTIMELLA

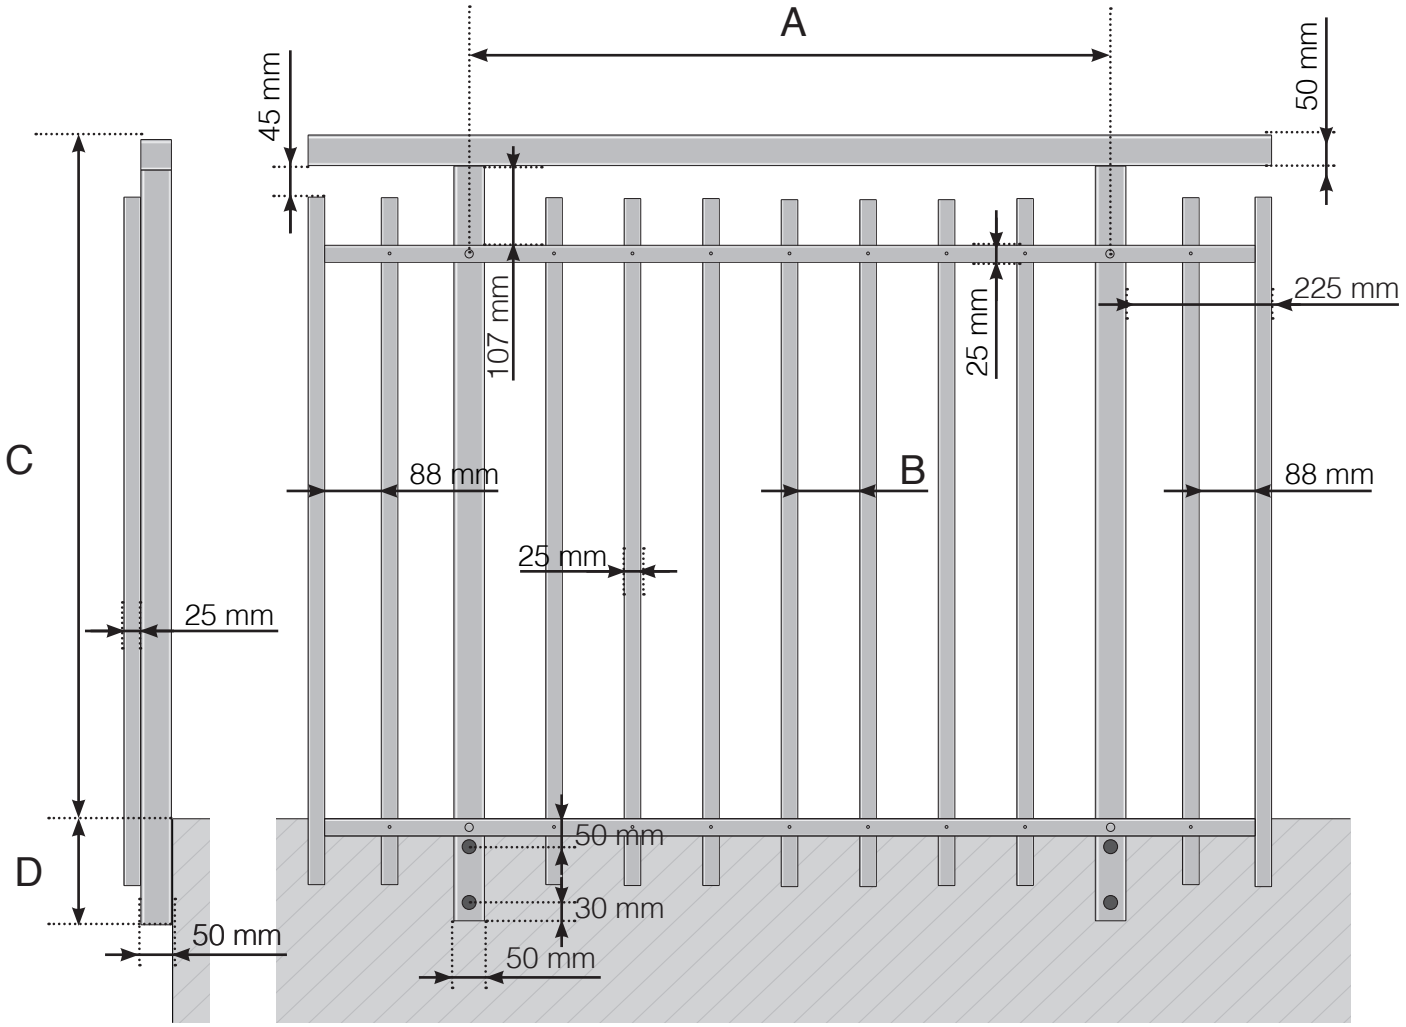


A - Tolppien k/k-mitta riippuen sivujen kokonaispituudesta
B - Pystysuorien tankojen välinen tila riippuu suunnitteluvalinnoista ja osien leveydestä
C - Kaiteen kokonaiskorkeus
D - 145, 195, 250 tai 350 mm

Huomioi, että piirrokset eivät ole mittakaavassa

© Räckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi

01.10.2021 v.1.0

KAIDEKAUPPA.FI

# YKSITYISKOHTAINEN MITAT

ALUMIINIKAIDE ULKOPUOLELLE ASENNETTUNA SUUNNITTELUVAIHTOEHTO 2
NORMAALIKORKUINEN VÄLIPALKKI JA PUUKÄSIJOHTIMELLA

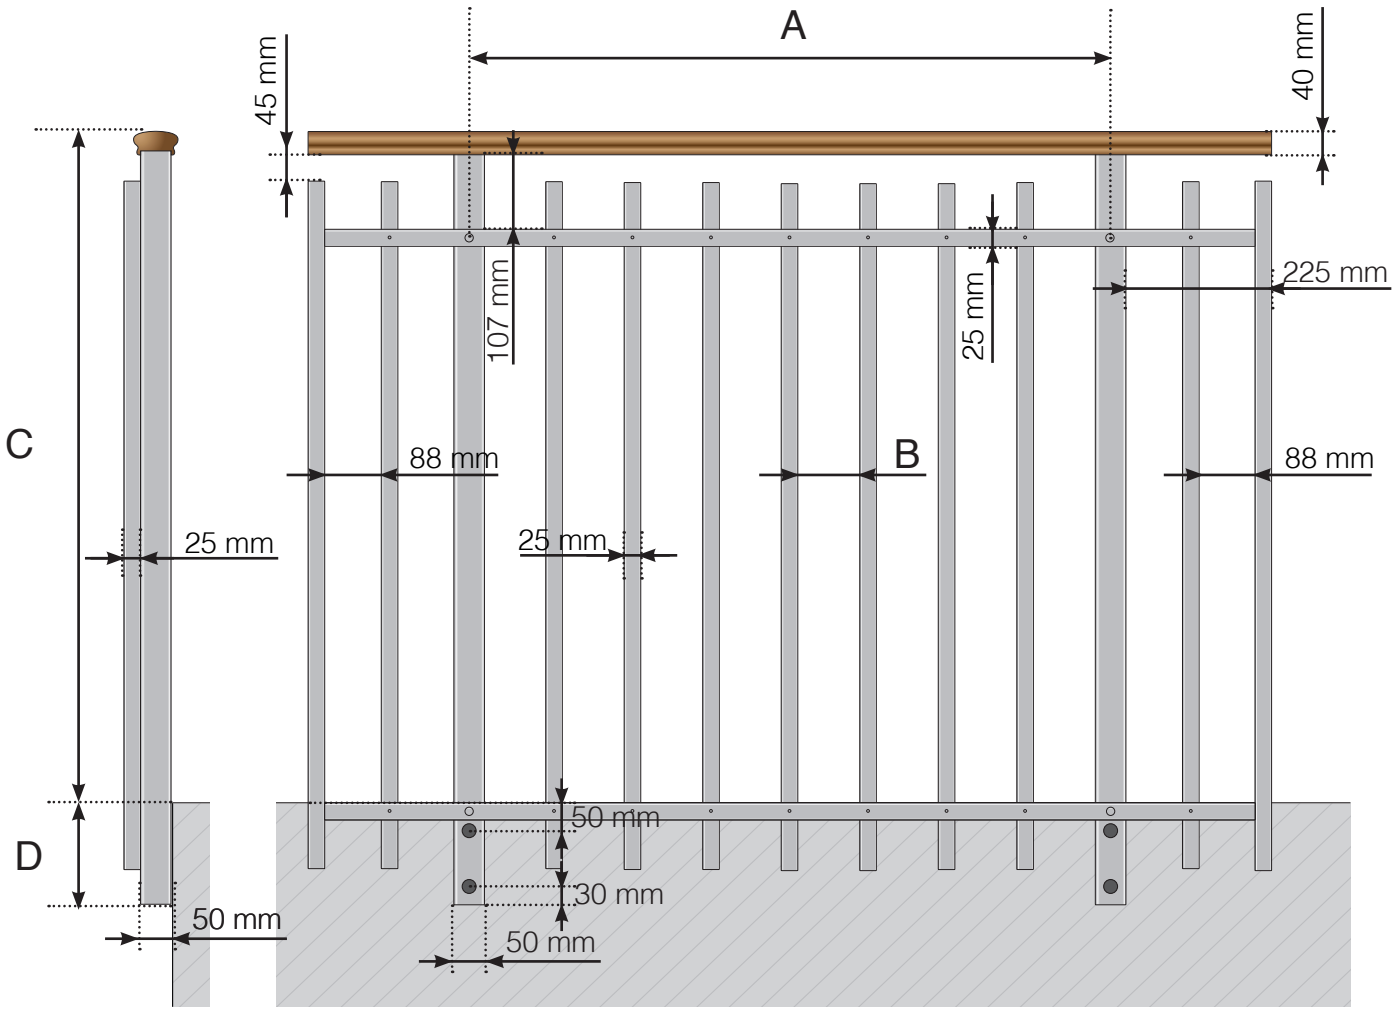


A - Tolppien k/k-mitta riippuen sivujen kokonaispituudesta
B - Pystysuorien tankojen välinen tila riippuu suunnitteluvalinnoista ja osien leveydestä
C - Kaiteen kokonaiskorkeus
D - 145, 195, 250 tai 350 mm

Huomioi, että piirrokset eivät ole mittakaavassa

© Räckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi

01.10.2021 v.1.0

KAIDEKAUPPA.FI

# YKSITYISKOHTAINEN MITAT

ALUMIINIKAIDE ULKOPUOLELLE ASENNETTUNA SUUNNITTELUVAIHTOEHTO 2
NORMAALIKORKUINEN VÄLIPALKKI

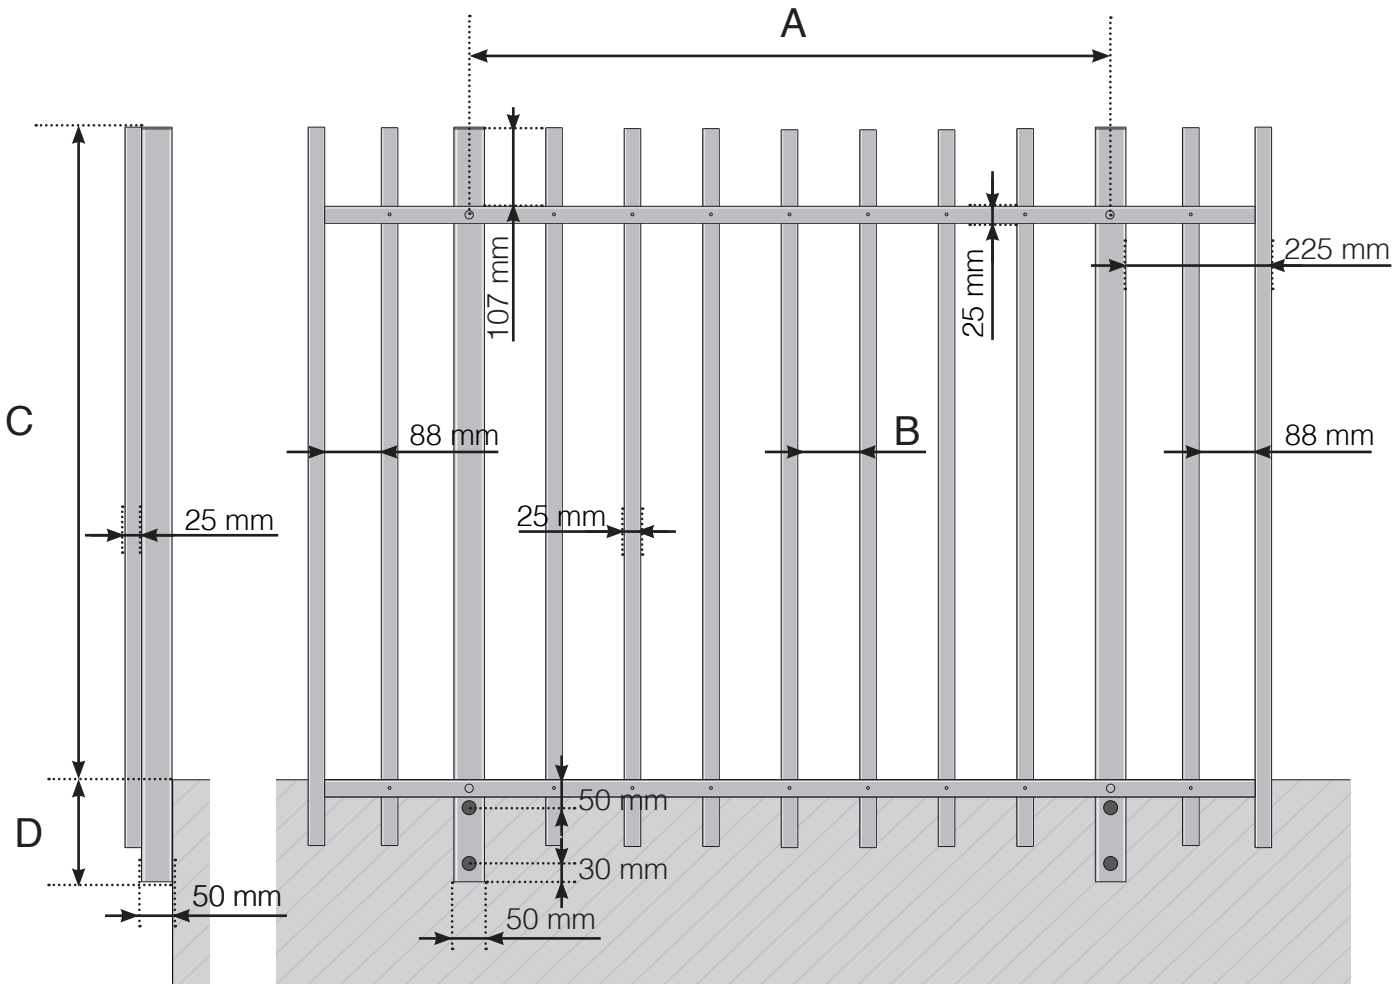


A - Tolppien k/k-mitta riippuen sivujen kokonaispituudesta
B - Pystysuorien tankojen välinen tila riippuu suunnitteluvalinnoista ja osien leveydestä
C - Kaiteen kokonaiskorkeus
D - 145, 195, 250 tai 350 mm

Huomioi, että piirrokset eivät ole mittakaavassa

© Räckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi

01.10.2021 v.1.0

KAIDEKAUPPA.FI