

SKRUVINFORMATION

Varje räckes är unikt för oss på Räckesbutiken. För att kunna skapa bästa möjliga infästning för ditt räckes använder vi inte en universalskruv utan väljer den som passar ditt räckes bäst.

När du konfigurerar ditt räckes så väljer vi ut vilken skruv som passar bäst och skickar sedan med skruven och tillbehör i din order.



För att se vilken skruv ditt räckes har trycker du vidare till översikt i konfiguratorn och tittar under "infästningsskruv".

Nedan kan du se vilka skruvar vi använder oss av och som kan bli aktuella för ditt räckes.

TRÄSKRUV

SKRUVINFORMATION

SKRUV FÖR TRÄINFÄSTNING

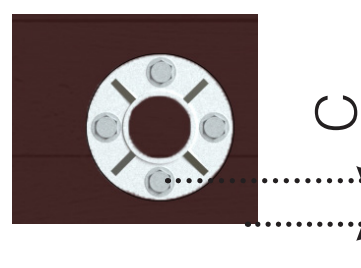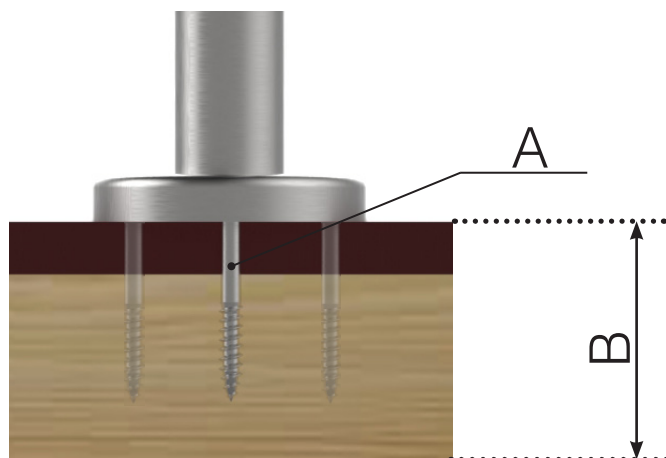

Träskruv torx 8x80 CorrSeal

SKRWAF8X80



Mått (A) : 8x80mm

Minimalt infästningsdjup (B): 100 mm

Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm

Bit: Torx 40

Träskruv torx 8x120 CorrSeal

SKRWAF8X120



Mått (A) : 8x120mm

Minimalt infästningsdjup (B): 140 mm

Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm

Bit: Torx 40

Sexkantsskruv Trä HEX 8x75

SKRHEX8X75



Mått (A): 8x80mm

Minimalt infästningsdjup (B): 90 mm

Minimalt avstånd från kant (C) : 25 mm

Bit: Hylsnyckel 13 mm

Sexkantsskruv Trä HEX 8x100

SKRHEX8X100



Mått (A): 8x80mm

Minimalt infästningsdjup (B): 115 mm


Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm

Bit: Hylsnyckel 13 mm

GENOMGÅENDE BULT

SKRUVINFORMATION

GENOMGÅENDE BULT

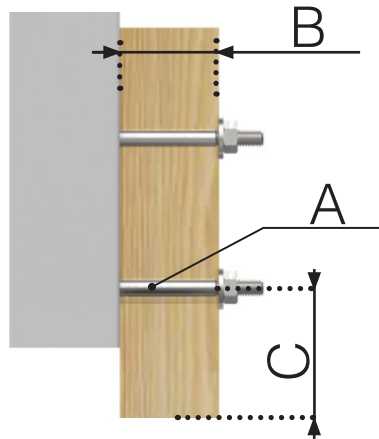

Genomgående bult M8x90
SKRA4GBM8X90



Mått (A) : M8x90mm
Min/Max infästningsdjup (B): 45-70 mm
Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm
Bit: Hylsnyckel 13 mm

Genomgående bult M12x90
SKRA4GBM12X90




Mått (A) : M12x90mm
Minimalt infästningsdjup (B): 140 mm
Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm
Bit: Hylsnyckel 19 mm

TRÄSKRUV


SKRUVINFORMATION

SKRUV FÖR TRÄINFÄSTNING

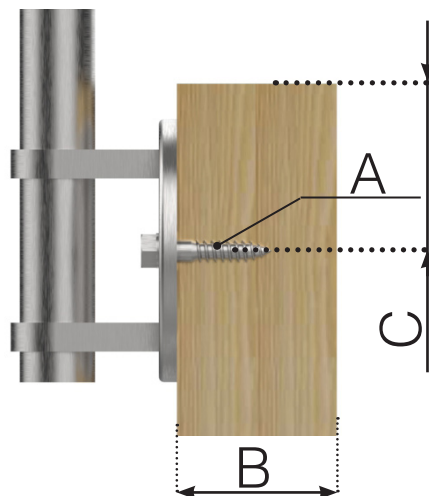

Träskruv torx 8x80 CorrSeal

SKRWAF8X80

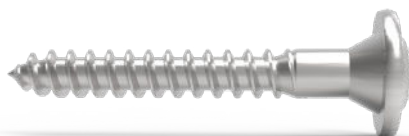

Mått (A) : 8x80mm

Minimalt infästningsdjup (B): 100 mm

Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm

Bit: Torx 40

Träskruv torx 8x120 CorrSeal

SKRWAF8X120



Mått (A) : 8x120mm

Minimalt infästningsdjup (B): 140 mm

Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm

Bit: Torx 40

Sexkantsskruv Trä HEX 8x75

SKRHEX8X75



Mått (A): 8x80mm

Minimalt infästningsdjup (B): 90 mm

Minimalt avstånd från kant (C) : 25 mm

Bit: Hylsnyckel 13 mm

Sexkantsskruv Trä HEX 8x100

SKRHEX8X100



Mått (A): 8x80mm

Minimalt infästningsdjup (B): 115 mm

Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm

Bit: Hylsnyckel 13 mm

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se

2020-11-09 v. 2.0



RÄCKESBUTIKEN.SE